

DISTRIBUCIJA ZRAKA

CENIK

2015

ENOSTAVNO SVEŽ ZRAK



 **PICHLER**
www.pichler.si

Zrak je življenje



PREZRAČEVALNI SISTEMI
PICHLER & CO D.O.O.
CESTA K TAMU 26
2000 MARIBOR
SLOVENIJA
TEL: 02/460 13 50
FAX: 02/460 13 55
E MAIL: pichler@pichler.si

VEČ INFORMACIJ NAJDETE NA: WWW.PICHLER.SI

Naša prodajna področja

Vodenje zraka



- Prezračevalne naprave
- Ventilatorji
- Pribor za ventilatorje
- Sanitarni ventilatorji
- Mini ventilatorji
- Odsesovalne naprave za posebne namene

Razvod zraka



- Cevni razvod
- Zvočna zaščita
- Požarna zaščita
- Regulacija zraka
- Komponente za razvod
- Pritrdilni in montažni material

Distribucija zraka



- Uno-Duct sistem
- Difuzorji, rešetke
- Prezračevalni ventili
- Moderni ventili
- Talni konvektori
- Filtri
- Kuhinjske nape

Komfortno prezračevanje



- Prezrač. naprave "VENTECH"
- Prezrač. naprave "GENVEX"
- Kompaktne naprave "LG..."
- Vlažilniki zraka
- Minikanali
- Sistem "KOMFLEX"
- Sistem "KOMFLEX OVAL"



Uno-Duct sistem



- SPLOŠNE INFORMACIJE 4

Distributivni elementi



- PREGLED PREZRAČEVALNE REŠETKE 5 - 12
- PRIBOR ZA PREZRAČEVALNE REŠETKE 13
- Tipi: JR, AR, SK, SR
- PREGLED DIFUZORJI 14 - 28
- LINIJSKI DIFUZORJI 29 - 30
- VPIHOVALNE ŠOBE 31

Prezračevalni ventili



- PREZRAČEVALNI VENTILI IZ UMETNE MASE 33
- PREZRAČEVALNI VENTILI IZ POCINKANE PLOČEVINE 33 - 34
- PREZRAČEVALNI VENTILI NERJAVNI 35
- AVTOMATSKI VENTILI 36
- ELEMENTI ZA IZENAČEVANJE TLAKA 36
- TALNI VENTILI 37
- SODOBNI VENTILI **Novo!** 38 - 39

Talni konvektorji



- VENTILATORSKI KONVEKTORJI "CLIMMY" 40
- TALNI KONVEKTORJI 40

Filtri



- GROBI IN FINI PRAŠNI FILTRI 41
- VREČASTI FILTRI G4 / F5 41
- VREČASTI FILTRI F6 / F7 / F8 IN F9 42 - 43

Kuhinjske nape



- STENSKE NAPE PRAVOKOTNE OBLIKE - P-WH-K 44
- STENSKE NAPE TRAPEZNE OBLIKE - P-WH-T 45
- SREDINSKE NAPE PRAVOKOTNE OBLIKE - P-MH-K 46
- SREDINSKE NAPE TRAPEZNE OBLIKE - P-MH-T 47
- FILTRI ZA KUHINJSKE NAPE 48



Patentiran sistem dovoda zraka brez prepiha UNO-DUCT



PODROČJE UPORABE

UNO-DUCT sistem dovoda zraka s sapnicami uporabljam za prezračevanje na mnogih področjih kot so pisarne, bivalni prostori, dvorane vseh vrst, industrijske hale, nakupovalni centri, bazeni, šole, izložbe, prezračevanje večjih steklenih površin in drugo.

OPTIČNO PRIVLAČNE REŠITVE

Pri tem sistemu so vpihovalne sapnice iz umetne mase fiksno vstavljeni med dva spoja spiralnih ali vzdolžno varjenih cevi. Skozi individualno oblikovanje in uskladitev lokalnih pogojev je možno uresničiti arhitekturno privlačne rešitve.



PREDNOSTI SISTEMA UNO-DUCT

- enakomeren dovod zraka na celotnem območju prostora
- efektivno mešanje celotnega zraka v prostoru na osnovi visoke indukcije pri nizkem zvočnem nivoju
- enostavna in hitra montaža zaradi že vnaprej pripravljenih komponent
- prosta izbira barv v vseh RAL-odtenkih
- primerno za prezračevanje, gretje in hlajenje pri razliki temperatur do 10° Kelvina
- stilski izgled z vključitvijo v moderno arhitekturo z individualnimi možnostmi izvedb

Izvedbe:

Za prilagoditev optičnega izgleda in dizajna prezračevalnega sistema prostoru je ta dobavljen v različnih izvedbah:

Spiralne cevi


(iz pocinkane pločevine, aluminija ali nerjavne pločevine)

Gladke cevi

(vzdolžno varjene iz pocinkane pločevine, aluminija ali nerjavne pločevine)

Oglata izvedba

(oglate ali trapezne izvedbe, kanali ali panelna izvedba)

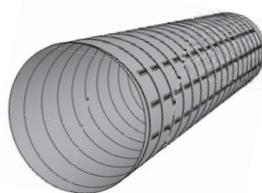


**Nebarvano (natur) ali barvano v vseh razpoložljivih RAL-odtenkih,
tudi v NIRO in ALU izvedbi!**

Razporeditev sapnic:

Razporeditev UNO-DUCT sapnic je lahko eno ali večredna, pri čemer je število šob na meter spiralno robljene cevi do 11 kos. Ovisno od premera cevi, določimo minimalni kot med vrsticami šob.

Naša podpora - vaša prednost:

Da so izpolnjeni vsi pogoji in zahteve sistema, moramo že v fazi projektiranja in dimenzioniranja upoštevati in vključiti vse znane parametre. Bolj specifične podrobnosti obratovalnih parametrov pri uporabi prezračevalnega sistema v fazi načrtovanja vključimo, bolj natančno je mogoče predvideti obratovalne pogoje sistema. Za pomoč pri projektiranju, smo vam z veseljem kadarkoli na razpolago.

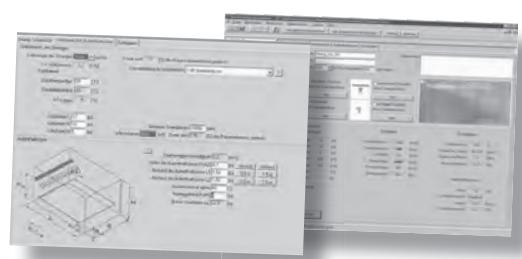

Cene na zahtevo!



Pregled prezračevalne rešetke JR ...

iz pocinkane pločevine, nastavljive lamele, primerne za dovod in odvod


prezračevalne rešetke JR-3



- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **HORIZONTALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrđitev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo


prezračevalne rešetke JR-4

prezračevalne rešetke JR-4

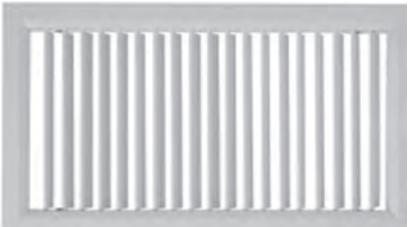


- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **VERTIKALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrđitev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo

prezračevalne rešetke JR-7

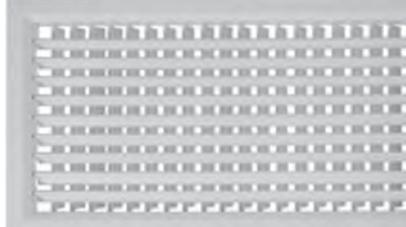

- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **HORIZONTALNE** in **VERTIKALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrđitev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo


prezračevalne rešetke JR-8



- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **VERTIKALNE** in **HORIZONTALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrđitev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo

Rok dobave in cene na zahtevo!

KLJUČ ZA NAROČANJE: VGRADNI OKVIR JR 10 ER 0425 125

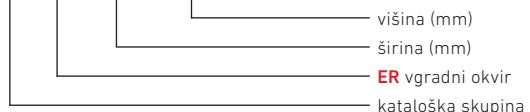


Pozor:

Če je širina manjša od 1000mm, vstavimo pred št. artikla število 0 pred vrednostjo (glej ključ za naročanje:).

Pregled prezračevalne rešetke AR ...

aluminijaste

prezračevalne rešetke AR-3

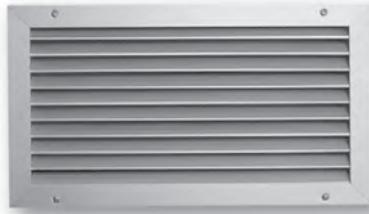


- odvodne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiранe)
- fiksne, **HORIZONTALNE** lamele
- z vidno pritrditvijo

prezračevalne rešetke AR-4




- zaščitne rešetke za stensko ali stropno montažo oz. za vgradnjo v vrata s protokvirjem (AR-4/P)
- primerne za izenačevanje tlaka med prostori
- delno preprečujejo prehod svetlobe in zvoka
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- fiksne, **HORIZONTALNE** lamele
- z vidno pritrditvijo ali pritrditev z letvicami

prezračevalne rešetke AR-6

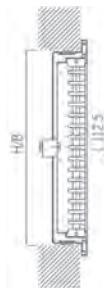


- dovodne ali odvodne rešetke za stensko montažo
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- fiksne, **HORIZONTALNE** lamele (0°)
- na izbiro za vidno ali skrito pritrditev

prezračevalne rešetke AR-7

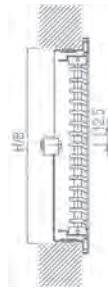


- dovodne ali odvodne rešetke za stensko montažo
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- fiksne, **HORIZONTALNE** lamele (15°)
- na izbiro za vidno ali skrito pritrditev

prezračevalne rešetke AR-8

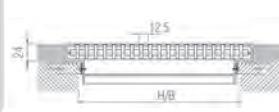

- dovodne rešetke za vgradnjo v tla
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- fiksne, **HORIZONTALNE** lamele (0°)
- vložek se lahko v primeru čiščenja odstrani

prezračevalne rešetke AR-9

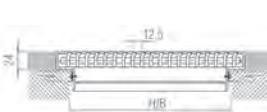

- dovodne rešetke za vgradnjo v tla
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- fiksne, **HORIZONTALNE** lamele (15°)
- vložek se lahko v primeru čiščenja odstrani

Rok dobave in cene na zahtevo!



Pregled prezračevalne rešetke AR ...



aluminijaste, nastavljive lamele, primerne za dovod in odvod

prezračevalne rešetke AR-13




- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- posamično nastavljive, **HORIZONTALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrditev

prezračevalne rešetke AR-17

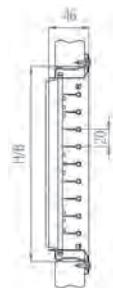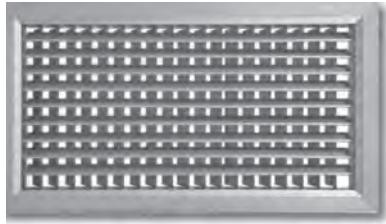


- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- posamično nastavljive, **HORIZONTALNE** in **VERTIKALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrditev

prezračevalne rešetke AR-14

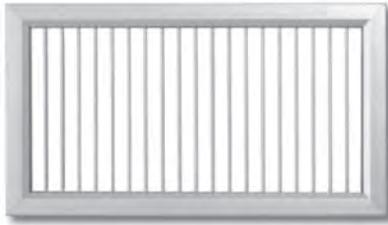

- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- posamično nastavljive, **VERTIKALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrditev

prezračevalne rešetke AR-18

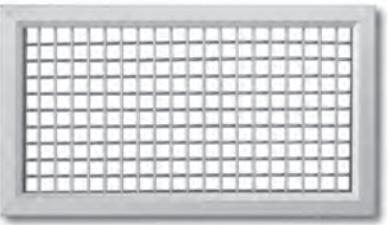


- prezračevalne rešetke za stensko in stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste (eloksiране)
- posamično nastavljive, **VERTIKALNE** in **HORIZONTALNE** lamele
- na izbiro za vidno ali skrito pritrditev

Rok dobave in cene na zahtevo!

KLJUČ ZA NAROČANJE:



KLJUČ ZA NAROČANJE: VGRADNI OKVIR AR

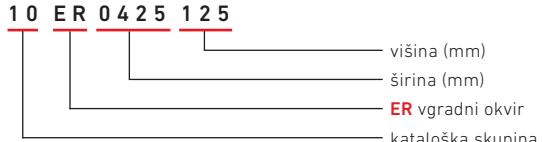

Pozor:


Če je širina manjša od 1000mm, vstavimo pred št. artikla število 0 pred vrednostjo (glej ključ za naročanje):.



Pregled prezračevalne rešetke SK ...

iz pocinkane pločevine (nastavljive lamele) za vgradnjo v cev.

prezračevalne rešetke SK-2

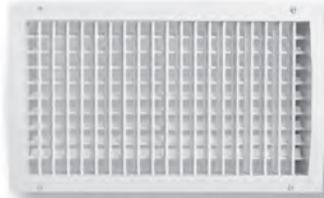

- dovodne rešetke za vgradnjo na cev
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **VERTIKALNE** in **HORIZONTALNE** lamele
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo
- izvedba ASK komplet iz aluminija na zahtevo

prezračevalne rešetke SK-3




- odvodne rešetke za vgradnjo na cev
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **VERTIKALNE** lamele
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo
- izvedba ASK komplet iz aluminija na zahtevo

prezračevalne rešetke SK-4



- odvodne rešetke za vgradnjo na cev
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **HORIZONTALNE** lamele
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo
- izvedba ASK komplet iz aluminija na zahtevo

prezračevalne rešetke SK-9

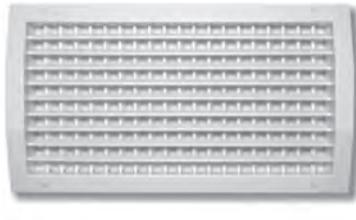


- dovodne rešetke za vgradnjo na cev
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- posamično nastavljive, **HORIZONTALNE** in **VERTIKALNE** lamele
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- pocinkana izvedba na zahtevo
- izvedba ASK komplet iz aluminija na zahtevo

Dimenzijs in premeri cevi

H	H3	a	Premeri cevi
75	49	37	ø 200 - ø 400
125	67	41	ø 300 - ø 900
225	82	53	ø 600 - ø 1500
325	128	73	ø 900 - ø 1500

(dimenzijs v mm)




Rok dobave in cene na zahtevo!



Pregled prezračevalne rešetke SR ...


iz pocinkane pločevine, fiksne lamele za stropno montažo, primerne za dovod in odvod

prezračevalne rešetke SR-1

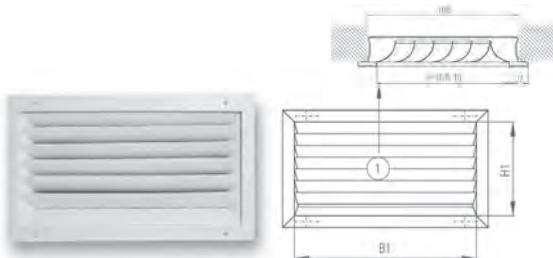


- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- fiksne lamele - **ENOTRANSKA** smer vpiha
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- izvedba ASR komplet iz aluminija na zahtevo

prezračevalne rešetke SR-2

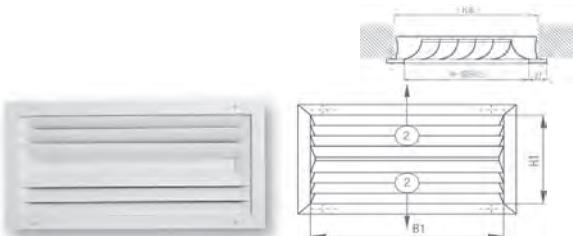


- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- fiksne lamele - **DVOSTRANSKA** smer vpiha
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- izvedba ASR komplet iz aluminija na zahtevo

prezračevalne rešetke SR-3

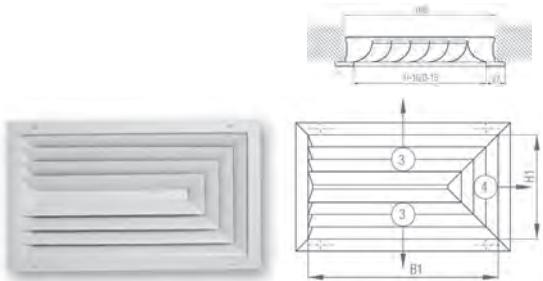

- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- fiksne lamele - **TROSTRANSKA** smer vpiha
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- izvedba ASR komplet iz aluminija na zahtevo

prezračevalne rešetke SR-4

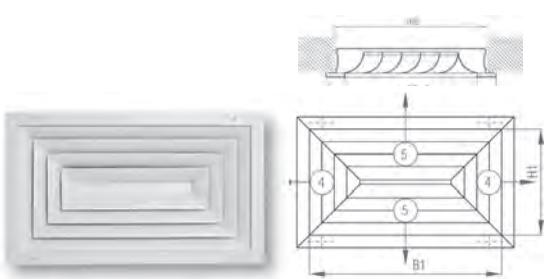

- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele iz pocinkane pločevine
- fiksne lamele - **ŠTIRISTRANSKA** smer vpiha
- vidna pritrditev
- standardno barvane v RAL 9010
- izvedba ASR komplet iz aluminija na zahtevo

Rok dobave in cene na zahtevo!

KLJUČ ZA NAROČANJE:



Pozor:


Če je širina manjša od 1000mm, vstavimo pred št. artikla število 0 pred vrednostjo (glej ključ za naročanje):.



Pregled prezračevalne rešetke SR ...


aluminijaste, nastavljive lamele za stropno montažo, primerne za dovod in odvod

prezračevalne rešetke SR-5

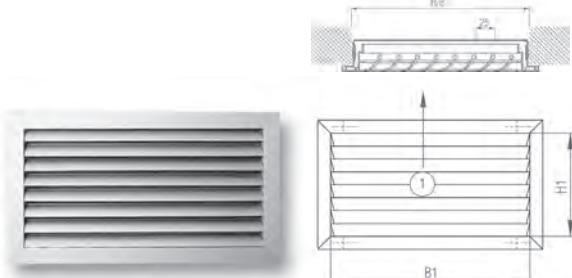


- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste
- posamično nastavljive lamele - **ENOSTRANSKA** smer vpiha
- vidna ali skrita montaža

prezračevalne rešetke SR-6

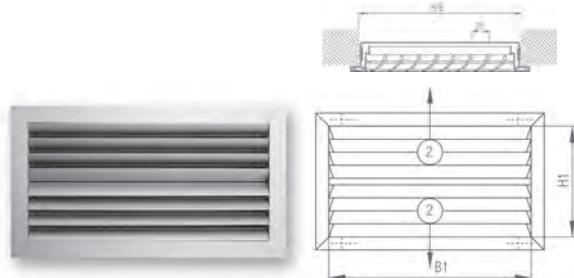


- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste
- posamično nastavljive lamele - **DVOSTRANSKA** smer vpiha
- vidna ali skrita montaža

prezračevalne rešetke SR-7

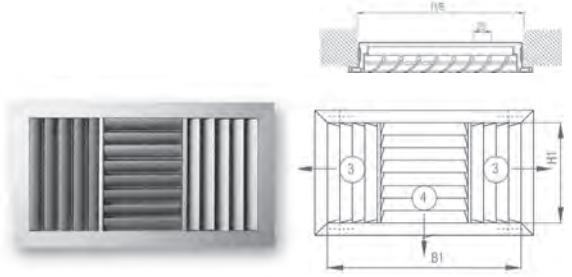

- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste
- posamično nastavljive lamele - **TROSTRANSKA** smer vpiha
- vidna ali skrita montaža


prezračevalne rešetke SR-8

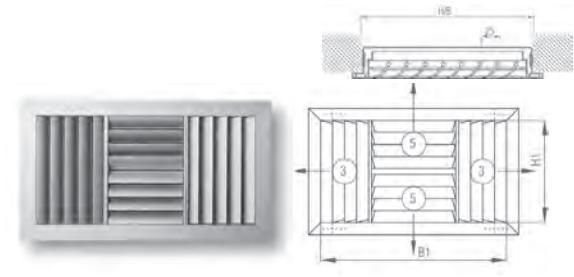


- prezračevalne rešetke za stropno montažo
- okvir in lamele aluminijaste
- posamično nastavljive lamele - **ŠTIRISTRANSKA** smer vpiha
- vidna ali skrita montaža

Rok dobave in cene na zahtevo!

KLJUČ ZA NAROČANJE:

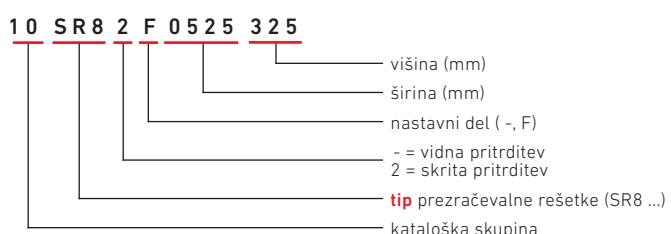

KLJUČ ZA NAROČANJE: VGRADNI OKVIR SR

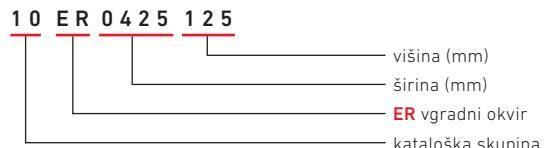


Pozor:

Če je širina manjša od 1000mm, vstavimo pred št. artikla število 0 pred vrednostjo (glej ključ za naročanje:).



Tračne rešetke

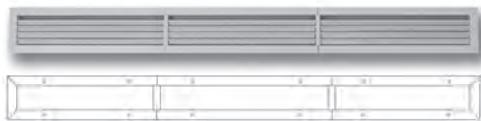

TRAČNE REŠETKE ... T

Prezračevalne rešetke AR-6, 7, 8, 9, 13 in 14 kot tudi JR-3 in JR-4 lahko dobavimo tudi kot tračne rešetke. Rešetke so lahko z vidno ali skrito vijačno montažo. Reguliramo jih z nastavnim delom „F“.




TALNE TRAČNE REŠETKE ... T

Talne rešetke AR-8 in AR-9 lahko dobavimo tudi kot tračne rešetke. Reguliramo jih z nastavnim delom „F“.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Ukrivljene prezračevalne rešetke

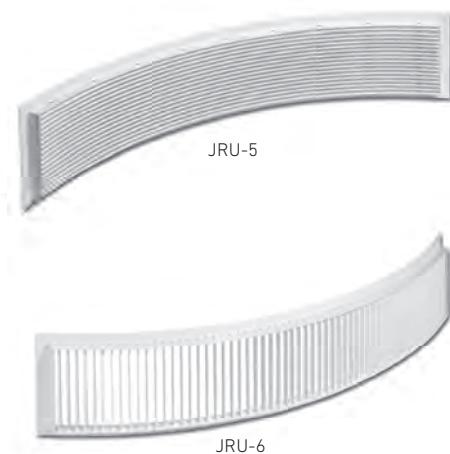

UKRIVLJENE PREZRAČEVALNE REŠETKE

Ukrivljene prezračevalne rešetke so iz pocinkane pločevine prašno barvane v RAL 9010. Uporabljamo jih za dovod kot tudi za odvod zraka.

JRU-5

- posamično nastavljive horizontalne lamele
- vidna ali skrita montaža
- konkavna ali konveksna izvedba
- tesnilo po obodu

JRU-6

- posamično nastavljive vertikalne lamele
- vidna ali skrita montaža
- konkavna ali konveksna izvedba
- tesnilo po obodu

Rok dobave in cene na zahtevo!

Prezračevalne rešetke s predfiltrom



REŠETKE S PREDFILTROM ... PF

Prezračevalne rešetke AR-13, 14, 17, 18, JR-3, 4, 7, 8 kot tudi AR-3, 4 in 6 lahko dobavimo s predfiltrom. Ohišje filtra iz pocinkane pločevine - filtri so kvalitete G2 do F5. Za regulacijo uporabljamo nastavni del „F“ ali „T“. Rešetke so lahko z vidno ali skrito vijačno montažo.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Stenski / kanalski difuzorji



STENSKI / KANALSKI DIFUZORJI

Stenski / kanalski difuzorji so sestavljeni iz maske z določenim številom šob. S posebno obliko šob doseže difuzor visoko indukcijo prostorskega zraka. Difuzorji lahko izpihujajo tako topel kot tudi hladen zrak. Zaobljeni robovi šob onemogočajo, da se na njih nabira prah in s tem olajšajo čiščenje.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Prezračevalne rešetke z lovilcem maščob


PREZRAČEVALNE REŠETKE LM-1 (za stensko montažo)

Prezračevalne rešetke - primerne za odvod iz kuhinj. Izločena maščoba se zbira v **ŽLEBU** rešetke. Rešetke LM-1 lahko dobavimo z vidno ali skrito vijačno pritrditvijo. Rešetke so iz pocinkane pločevine - filter iz aluminija.



PREZRAČEVALNE REŠETKE LM-2 (za stropno montažo)

Prezračevalne rešetke - primerne za kuhinje. Izločena maščoba se zbira v **MAŠČOBNI KADI** rešetke. Rešetke LM-2 lahko dobavimo z vidno ali skrito vijačno pritrditvijo. Rešetke so iz pocinkane pločevine - filter iz aluminija.

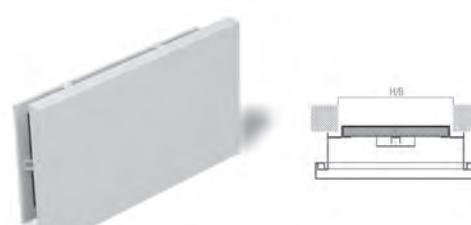

Rok dobave in cene na zahtevo!

Nerjaveče rešetke RR

nerjaveče jeklo AISI 304, vidna ali skrita montaža

Nerjaveče rešetke RR-1



- posamično nastavljive vertikalne in horizontalne lamele
- vidna ali skrita montaža

Nerjaveče rešetke RR-5



- posamično nastavljive horizontalne lamele
- vidna ali skrita montaža

Nerjaveče rešetke RR-3



- fiksne horizontalne lamele
- vidna ali skrita montaža

Nerjaveče rešetke RR-6



- posamično nastavljive vertikalne lamele
- vidna ali skrita montaža

Rok dobave in cene na zahtevo!

Stopniščni vrtinčni difuzorji



STOPNIŠČNI VRTINČNI DIFUZORJI


Difuzorji so primerni za prezračevanje gledališč, avditorijev, koncertnih in kino dvoran. Vgradimo jih lahko vertikalno v stopnice, pod sedeže ali v tla (pozor, difuzorji niso pohodni). Stopniščni vrtinčni difuzorji so iz pocinkane pločevine in prašno barvani v RAL 9010. Na željo kupca so lahko pobarvani v različnih RAL barvah.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Pribor za prezračevalne rešetke

KMORE ZA REŠETKE GK

iz pocinkane pločevine. Višina L se ravna po velikosti komore: max 350 mm

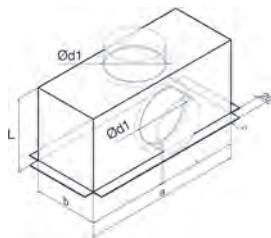

a (mm)	Bruto cena v € / kos						Rabatna skupina
	75	125	225	325	425	525	
225							
325							
425				Cene na zahtevo			
525				Cene na zahtevo			
625							
825							
1025							
1225							

Pri vmesnih dimenzijah velja cena naslednje večje dimenzijs.

+




MONTIRAN IL NASTAVEK

Pri naročilu nastavka (IL) je potrebno podati smer priključka (zgoraj ali stransko).

Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
12IL0063VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 63 mm, montiran	19,01	
12IL0080VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 80 mm, montiran	19,01	
12IL0100VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 100 mm, montiran	28,51	
12IL0125VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 125 mm, montiran	38,93	
12IL0150VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 150 mm, montiran	52,28	
12IL0160VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 160 mm, montiran	62,74	
12IL0200VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 200 mm, montiran	83,65	
12IL0250VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 250 mm, montiran	117,80	
12IL0315VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 315 mm, montiran	167,86	
12IL0355VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 355 mm, montiran	219,02	
12IL0400VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 400 mm, montiran	240,78	
12IL0450VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 450 mm, montiran	293,25	
12IL0500VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 500 mm, montiran	311,58	
12IL0560VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 560 mm, montiran	535,32	
12IL0630VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 630 mm, montiran	594,80	
12IL0710VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 710 mm, montiran	743,90	
12IL0800VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 800 mm, montiran	950,40	
12IL0900VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 900 mm, montiran	1024,97	
12IL1000VERZM	Nastavek IL pocinkan, priklop ø 1000 mm, montiran	1139,33	

KLJUČ ZA NAROČANJE:

10 GK 425 125

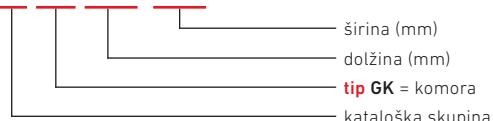

Pregled difuzorji



PDD-1
(Stran 15)



PDD-2
(Stran 17)



OD-5
(Stran 20)



OD-7
(Stran 21)



OD-11
(Stran 22)

Pregled stropni difuzorji



OD-1
(Stran 23/25)



OD-2
(Stran 23/25)



OD-1 S PLOŠČO
(Stran 23/25)



KD-1
(Stran 24/25)



KD-2
(Stran 24/25)



KD-1 S PLOŠČO
(Stran 24/25)

Vrtinčni difuzorji PDD-1/E


oglata pocinkana izvedba z nastavljenimi lamelami iz umetne mase



Št. artikla	Velikost	Maska RAL 9010			Pritrditev	Priključna komora	Bruto cena v € / kos ¹		Rabatna skupina
		Število valjčkov	Maska A x A (mm)	Dovod			Dovod	Odvod	
PDD-1/E_/_	300/8	8	298	E1 (sredinska)	Gr. 1	38,13	27,56	1002	
	323/8		323			38,13	27,56		
	400/16	16	398		Gr. 2	41,30	29,06		
	423/16		423			41,30	29,06		
	500/16	24	498		Gr. 3	43,89	30,93		
	600/16		598			46,42	33,05		
	625/16		623		Gr. 4	48,29	34,55		
	500/24		498			47,03	32,02		
	523/24		523			47,03	32,02		
	600/24		598		Gr. 4	48,29	34,10		
	625/24		623			50,24	35,64		
	600/48	48	598	E4 (s 4 izvrtinami)	Gr. 4	54,05	35,64		
	623/48		623			54,05	35,64		
	625/54	54	623		Gr. 5	57,88	37,07		
	648/54		648			57,88	37,07		
	800/72	72	798	E5 (s 5 izvrtinami)	Gr. 6	65,72	52,35		
	825/72		823			65,72	54,50		

Maska barvana v RAL po izbiri + 30 % (razen RAL 9006 in RAL 9007).

¹ Cene se nanašajo na maske. Pripadajoče priključne komore najdete na strani 19.

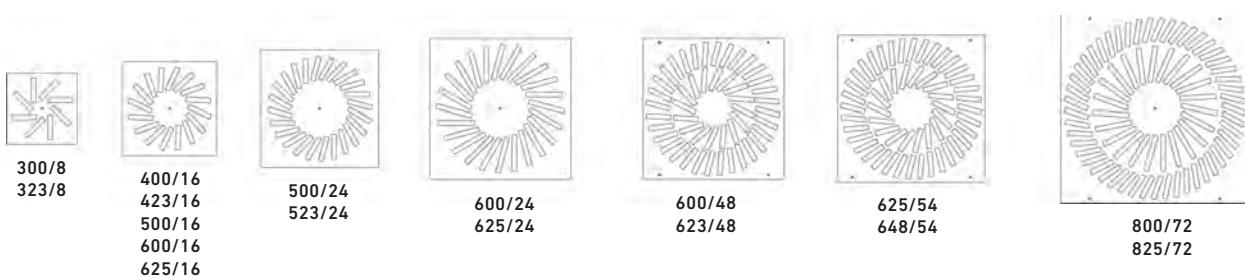

300/8
323/8

400/16

423/16

500/16

600/16

625/16

500/24
523/24

600/24
625/24


600/48
623/48

625/54
648/54

800/72
825/72

KLJUČ ZA NAROČANJE:

10 PDD1 E1 Z 3008

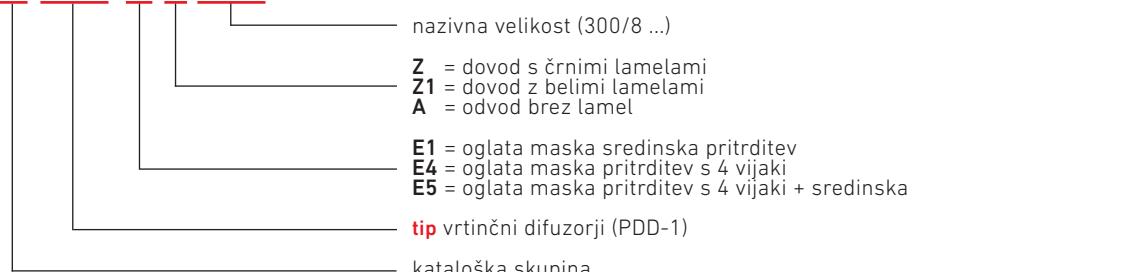

Vrtinčni difuzorji PDD-1/R


okrogla pocinkana izvedba z nastavljenimi lamelami iz umetne mase



Št. artikla	Velikost	Maska RAL 9010			Pritrditev	Priključna komora	Bruto cena v € / kos ¹		Rabatna skupina
		Število valjčkov	Maska øA (mm)	Dovod			Dovod	Odvod	
PDD-1/R/_	300/8	8	298	R1 (sredinska.)	Gr. 1	40,07	29,06	1002	
	323/8		323			40,07	29,06		
	400/16	16	398		Gr. 2	43,25	30,52		
	423/16		423			43,25	30,52		
	500/16	16	498		Gr. 2	45,77	32,64		
	600/16		598			48,29	33,05		
	625/16		623		Gr. 3	50,89	34,55		
	500/24	24	498			48,94	32,02		
	523/24		523			48,94	32,02		
	600/24		598		Gr. 4	50,24	34,10		
	625/24		623			52,15	35,64		
	600/48	48	598		Gr. 4	55,93	35,64		
	623/48		623			55,93	35,64		
	625/54	54	623		Gr. 5	59,78	37,07		
	648/54		648			59,78	37,07		
	800/72	72	798		Gr. 6	84,78	52,35		
	825/72		823			87,14	54,50		

Maska barvana v RAL po izbiri + 30 % (razen RAL 9006 in RAL 9007).

¹ Cene se nanašajo na masko. Pripadajoče priključne komore najdete na strani 16.

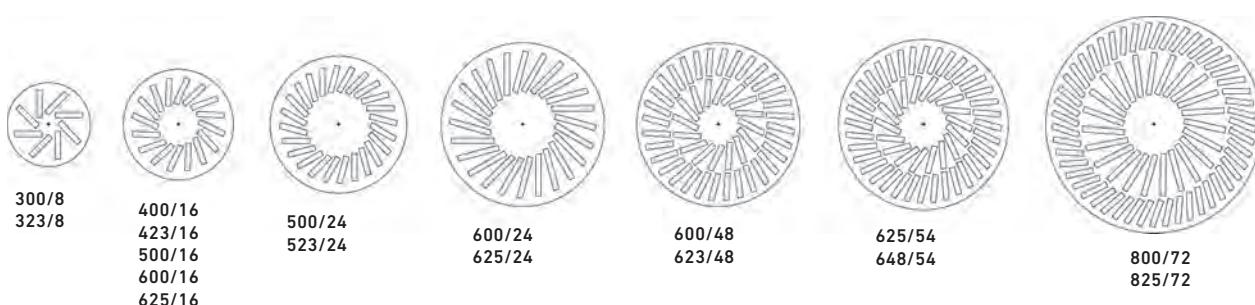

KLJUČ ZA NAROČANJE:

10 PDD1 R1 Z 3008

nazivna velikost (300/8 ...)

Z = dovod s črnimi lamelami

Z1 = dovod z belimi lamelami

A = odvod brez lamel

R1 = okrogla maska s sredinsko pritrditvijo

tip vrtinčni difuzorji (PDD-1)

kataloška skupina



Vrtinčni difuzorji PDD-2/ER

oglata izvedba - okrogla razporeditev lamel, poc. izvedba z nastavljivimi lamelami iz umetne mase




Št. artikla	Maska RAL 9010				Priklučna komora	Bruto cena v € / kos ¹		Rabatna skupina
	Velikost	Število valjčkov	Maska A x A (mm)	Pritrditev		Dovod	Odvod	
PDD-2/ER/ glej ključ za naročanje: na strani 18	310	8	308	E1 (sredinska.)	Gr. 1	37,07	26,74	1002
	400	16	398		Gr. 2	40,28	29,23	
	500	28	498		Gr. 3	49,79	34,75	
	600	40	598	E4 (s4- izvrtinami)	Gr. 4	54,05	36,02	
	625	40	623		Gr. 5	55,76	37,31	
	800	62	798	E5 (s5- izvrtinami)	Gr. 6	91,78	58,52	

Maska barvana v RAL po izbiri + 30 % (razen RAL 9006 in RAL 9007).

¹ Cene se nanašajo na maske. Pripadajoče priključne komore najdete na strani 17.




310




400




500



600



625



800

Vrtinčni difuzorji PDD-2/EE


oglata izvedba - kvadratna razporeditev lamel, poc. izvedba z nastavljivimi lamelami iz umetne mase



Št. artikla	Maska RAL 9010				Priklučna komora	Bruto cena v € / kos ¹		Rabatna skupina
	Velikost	Število valjčkov	Maska A x A (mm)	Pritrditev		Dovod	Odvod	
PDD-2/EE/ glej ključ za naročanje: na strani 18	310	8	308	E1 (sredinska.)	Gr. 1	41,30	29,67	1002
	400	16	398		Gr. 2	45,16	31,79	
	500	28	498		Gr. 3	55,12	38,57	
	600	40	598	E4 (s4- izvrtinami)	Gr. 4	59,34	39,43	
	625	40	623		Gr. 5	61,01	40,69	
	800	62	798	E5 (s5- izvrtinami)	Gr. 6	79,26	57,43	

Maska barvana v RAL po izbiri + 30 % (razen RAL 9006 in RAL 9007).


¹ Cene se nanašajo na maske. Pripadajoče priključne komore najdete na strani 17.




310




400




500



600



625



800

Vrtinčni difuzorji PDD-2/RR


okrogla izvedba - okrogla razporeditev lamel, poc. izvedba z nastavljenimi lamelami iz umetne mase



Št. artikla	Maska RAL 9010				Pritrditev	Priključna komora	Bruto cena v € / kos ¹		Rabatna skupina
	Velikost	Število valjčkov	Maska øA (mm)	Dovod			Dovod	Odvod	
PDD-2/RR/	310	8	308	R1 (sredinska.)	Gr. 1	40,28	28,82	1002	
	400	16	398		Gr. 2	44,10	30,93		
	500	28	498		Gr. 3	53,61	37,69		
	600	40	598		Gr. 4	57,88	38,57		
	625	40	623		Gr. 5	59,34	39,83		
	800	62	798		Gr. 6	98,53	62,72		


Maska barvana v RAL po izbiri + 30 % (razen RAL 9006 in RAL 9007).

¹ Cene se nanašajo na maske. Pripadajoče priključne komore najdete na strani 18.

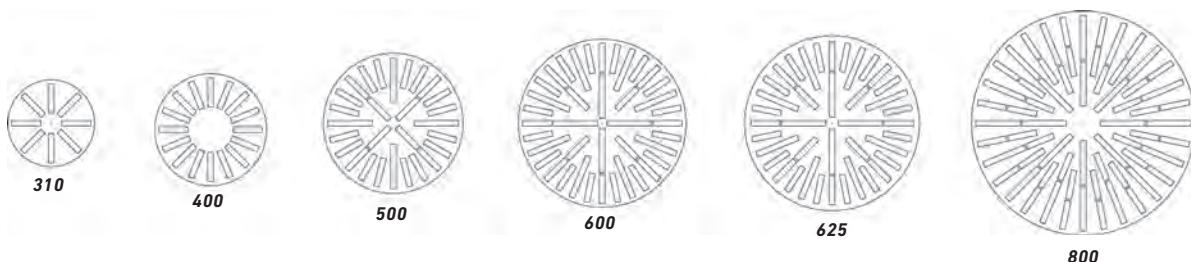

KLJUČ ZA NAROČANJE:

10 PDD2 EE1 Z 400

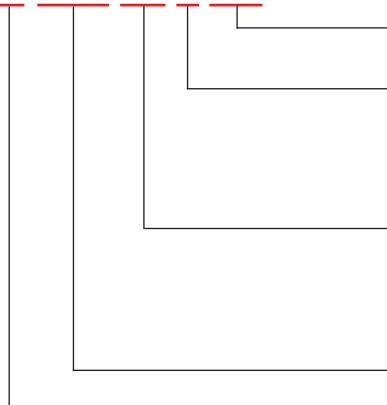

nazivna velikost (400 ...)

Z = dovod s črnimi lamelami

Z1 = dovod z belimi lamelami

A = odvod brez lamel

ER1 = oglata maska sredinska pritrditev (okrogla razporeditev lamel)

ER4 = oglata maska pritrditev s 4 vijaki

ER5 = oglata maska pritrditev s 4 vijaki + sredinska

EE1 = oglata maska sredinska pritrditev (oglata razporeditev lamel)

EE4 = oglata maska pritrditev s 4 vijaki

EE5 = oglata maska pritrditev s 4 vijaki + sredinska

RR1 = okrogla maska s sredinsko pritrditvijo (okrogla razporeditev lamel)

tip vrtinčni difuzorji (PDD-2 ...)

kataloška skupina



Priklučna komora PDD-AK


oglata izvedba, pocinkana z enim priključkom (S1)



Št. artikla	Velikost	Izvedba					Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina		
		A x A (mm)	H (mm)	ød (mm)	B (mm)	C (mm)				
PDD-AK...	Gr. 1	290	230	160	-	-	38,37	1002		
	Gr. 2	390	270	200			40,28			
	Gr. 3	490					46,62			
	Gr. 4	590	320	250	560	460	61,46			
	Gr. 4						61,46			
	Gr. 5	610	580	460	580	460	67,60			
	Gr. 6	790	385	315	760	550	79,50			

Priklučna komora PDD-AK

oglata izvedba, pocinkana z dvema priključkoma (S2)

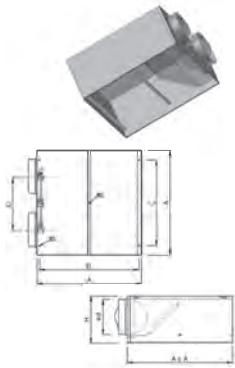

Št. artikla	Velikost	Izvedba					Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina		
		A x A (mm)	H (mm)	ød (mm)	B (mm)	C (mm)				
PDD-AK...	Gr. 1	290	200	2x125	-	-	52,73	1002		
	Gr. 2	390	230	2x160			54,67			
	Gr. 3	490					61,01			
	Gr. 4	590	270	2x200	560	460	75,85			
	Gr. 4						75,85			
	Gr. 5	610	580	460	580	460	81,99			
	Gr. 6	790	320	2x250	760	550	93,89			

Priklučna komora PDD-AK

okrogla izvedba, pocinkana z okroglim priključkom (R1)



Št. artikla	Velikost	Izvedba			Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
		D (mm)	H (mm)	ød (mm)		
PDD-AK...	Gr. 1	290	230	160	38,37	1002
	Gr. 2	390	270	200	40,28	
	Gr. 3	490			46,62	
	Gr. 4	590	320	250	61,46	
	Gr. 5	610			67,60	
	Gr. 6	790	385	315	79,50	

KLJUČ ZA NAROČANJE: 10 PDDAK E1 Z S1 M GR1

- nazivna velikost (Gr. 1 - 6)
- M = regulacija količine zraka
- S1 = s stranskim priključkom
- S2 = z dvema stranskima priključkoma
- Z = dovod
- E1 = oglata maska sredinska pritrditev
- E4 = oglata maska pritrditev s 4 vijaki
- E5 = oglata maska pritrditev s 4 vijaki + sredinska
- R1 = okrogla maska s sredinsko pritrditvijo
- tip priključna komora za PDD
- kataloška skupina



Vrtinčni difuzorji OD-5

Maska s fiksнимi lamelami v RAL 9010, za dovod oz. odvod, oglata ali okrogla maska s priključno komoro.



Rok dobave in cene na zahtevo!

KLJUČ ZA NAROČANJE:	10	0	D	5	K	1	A	S	M	3	0	0

velikost (300 - 625)
M = regulacija količine zraka
S = stranski priklop
V = vertikalni priklop
Z = dovod
A = odvod
K1 = 4-stranska smer vpiha
K4 = 3-stranska smer vpiha
R1 = 2-stranska smer vpiha
 tip vrtinčni difuzorji s priključno komoro (OD-5 ...)
 kataloška skupina



Vrtinčni difuzorji OD-7


maska s fiksними ламелами в RAL 9010, v treh izvedbah.




Rok dobave in cene na zahtevo!

IZVEDBA MASKE


OD-7/RB








OD-7/RC



OD-7/KB




OD-7/KB/PM



MOŽNOST PRITRDITVE (BREZ PRIKLJUČNE KOMORE)

Pritrditev z obešali (0)



Pritrditev z nosilno prečko (S)




Pritrditev z redukcijo (AS)



KLJUČ ZA NAROČANJE:

Priključna komora


10 OD7 AK GR 200

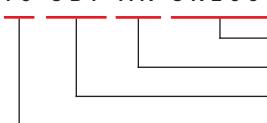

nazivna velikost (100 - 400)
AK = priključna komora
tip vrtinčni difuzorji OD-7
kataloška skupina

Izvedba brez priključne komore

10 OD7 RB S 200

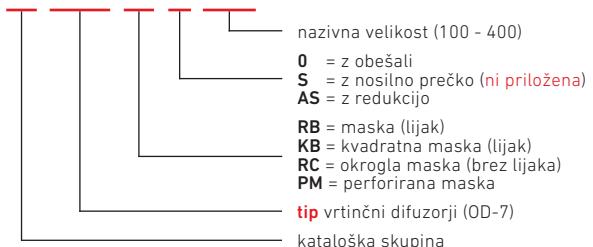

nazivna velikost (100 - 400)
0 = z obešali
S = z nosilno prečko (ni priložena)
AS = z redukcijo
RB = maska (lijak)
KB = kvadratna maska (lijak)
RC = okrogla maska (brez lijaka)
PM = perforirana maska
tip vrtinčni difuzorji (OD-7)
kataloška skupina

Vrtinčni difuzorji OD-11

nastavljeni vrtinčni difuzorji v RAL 9010, ohišje aluminijasto, lamele iz pocinkane pločevine

IZVEDBA OD-11



- posamično nastavljive lamele
- z ali brez razpršilne plošče (P)
- z ali brez priključne komore (K)

IZVEDBA OD-11/V



- centralno nastavljive lamele: ročna nastavitev (R),
z ročico (RR) ali motornim pogonom pogon (B..)
- z ali brez razpršilne plošče (P)
- z ali brez priključne komore (K)

IZVEDBA OD-11/V/TR



- centralno nastavljive lamele
s termostatsko regulacijo (TR)
- z ali brez razpršilne plošče (P)
- z ali brez priključne komore (K)

KLJUČ ZA NAROČANJE:

OD-11

1 0 O D 1 1 P K M 2 0 0

velikost
M = regulacija količine zraka
K = s priključno komoro
P = z razpršilno ploščo*
tip vrtinčni difuzorji OD-11
kataloška skupina


OD-11/V ...

1 0 O D 1 1 V P B 1 K M 2 0 0

velikost
M = regulacija količine zraka
K = s priključno komoro
RR = ročica
TR = termostatska regulacija
R = ročna regulacija (manualno)
B... = Belimo pogon po tabeli
P = z razpršilno ploščo*
tip vrtinčni difuzorji OD-11/V ...
(centralno nastavljive lamele)
kataloška skupina


Rok dobave in cene na zahtevo!

Stropni difuzorji OD-1 / OD-2




STROPNI DIFUZOR OD-1

- Fiksni difuzijski obroči
- Centralna vijačna pritrditev ali pritrditev z vijaki na obodu
- Penasto tesnilo po obodu
- Nastavni del J2 (regulacija z dvema loputama)
- Barva v RAL 9010

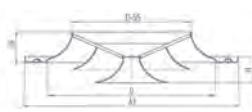

STROPNI DIFUZOR OD-2

- Fiksni difuzijski obroči postavljeni v stožec
- Centralna vijačna pritrditev ali pritrditev z vijaki na obodu
- Penasto tesnilo po obodu
- Nastavni del J2 (regulacija z dvema loputama)
- Barva v RAL 9010

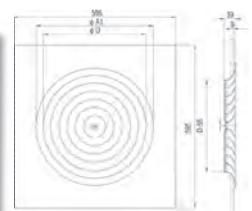

STROPNI DIFUZOR OD-1 S PLOŠČO


- Fiksni difuzijski obroči (v plošči 595 x 595 mm)
- Velikosti od 1 do 6
- Vgradnja z nosilno prečko
- Priključne komore so enakih dimenziij kot OD-1 (standard).
- Barva v RAL 9010

Rok dobave in cene na zahtevo!

MOŽNOST PRITRDITVE (BREZ PRIKLJUČNE KOMORE)

Možnost pritrditve „7“


Vgradnja z nosilno prečko

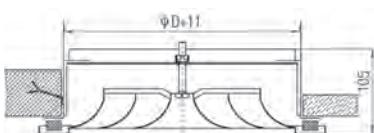

Možnost pritrditve „8“


Vgradnja v nastavni del (sredinska pritrditev).

* del (L2, J2) se pritrdi direktno v cev.

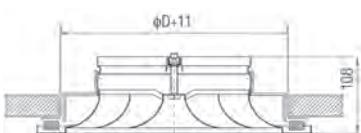

Možnost pritrditve „X“


Direktna pritrditev s tremi vijaki (brez sredinskega vijaka).

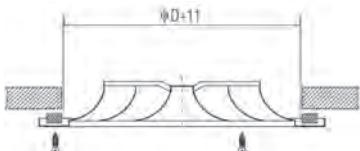

KLJUČ ZA NAROČANJE: GLEJ STRAN 25




Stropni difuzorji KD-1 / KD-2




STROPNI DIFUZOR KD-1

- Fiksni difuzijski obroči
- Centralna vijačna pritrditev ali pritrditev z vijaki na obodu
- Penasto tesnilo po obodu
- Barva v RAL 9010
- Izvedba (AKD) komplet iz aluminija na zahtevo

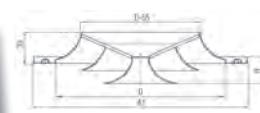

STROPNI DIFUZOR KD-2

- Fiksni difuzijski obroči postavljeni v stožec
- Centralna vijačna pritrditev ali pritrditev z vijaki na obodu
- Penasto tesnilo po obodu
- Barva v RAL 9010

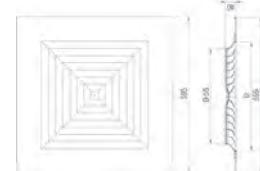

STROPNI DIFUZOR KD-1 S PLOŠČO


- Fiksni difuzijski obroči (v plošči 595 x 595 mm)
- Velikosti od 1 do 6
- Vgradnja z nosilno prečko ali na nastavni del
- Barva v RAL 9010

Rok dobave in cene na zahtevo!

MOŽNOST PRITRDITVE (BREZ PRIKLJUČNE KOMORE)


Možnost pritrditve „7“

Vgradnja z nosilno prečko

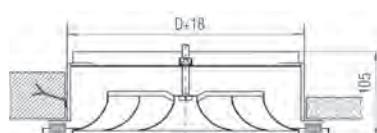


Možnost pritrditve „8“

Vgradnja v nastavni del (sredinska pritrditev).
Nastavni del (L2, J2) se pritrdi direktno v cev.

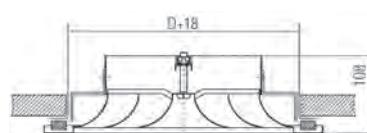

Možnost pritrditve „V“

Direktna pritrditev s tremi vijaki (brez sredinskega vijaka).

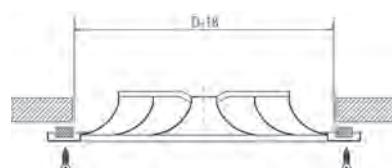

KLJUČ ZA NAROČANJE: GLEJ STRAN 25



Stropni difuzorji OD-1 / OD-2

KLJUČ ZA NAROČANJE:

Izvedba **brez** priključne komore

10 OD 1 7 J 2 2

nazivna velikost 1 - 8
(izvedba OD-1 s ploščo 1 - 6)
nazavni del J2
7 = pritrditev z nosilno prečko
8 = pritrditev z nastavnim delom
X = pritrditev s 3 vijaki
tip stropni difuzor (OD-1 ...)
kataloška skupina

Izvedba **s** priključno komoro

10 OD 1 K Z S M 2

nazivna velikost 1 - 5
(izvedba OD-1 s ploščo 1 - 6)
M = regulacija količine zraka
S = stranski priklop
V = vertikalni priklop
Z = dovod
A = odvod
tip stropni difuzor s priključno komoro (OD-1K...)
kataloška skupina

Stropni difuzorji KD-1 / KD-2

KLJUČ ZA NAROČANJE:

Izvedba **brez** priključne komore

10 KD 1 A¹ VX1² F 1 4

nazivna velikost 1 - 8
(izvedba KD-1 s ploščo 1 - 6)
F1 = nastavni del
7 = pritrditev z nosilno prečko
8 = pritrditev z nastavnim delom F1
V1 = ena luknja na stranici, s sredinsko luknjo
V1X = ena luknja na stranici, brez sred. luknje
V2 = dve luknji na stranicah, s sredinsko luknjo
V2X = dve luknji na stranicah, brez sred. luknje

A = 4-stranska smer vpiha
B = 3-stranska smer vpiha
C = 2-stranska smer vpiha
D = 1-stranska smer vpiha


tip stropni difuzor (KD-1 ...)
kataloška skupina

Izvedba **s** priključno komoro


10 KD 1 AK Z GR 1

nazivna velikost 1 - 8
(izvedba KD-1AK s ploščo 1 - 6)
Z = dovod
A = odvod
tip stropni difuzor s priključno komoro (KD-1AK...)
kataloška skupina

¹ smer vpiha

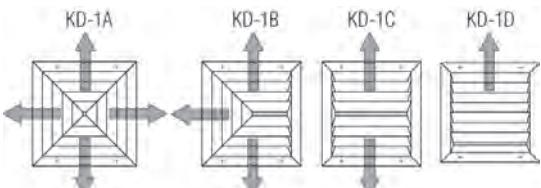

² možnost pritrditve varianta „V.“

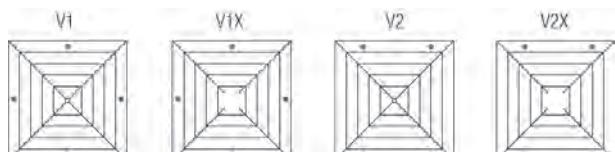

Zapiski



Vrtinčni difuzorji s filtrom

KPF - KANALSKI PREDFILTER

Se običajno namestijo pred absolutnim filtrom. Ohišje filtra zatesnjeno-zvarjeno; kvaliteta filtra F5 do F7.



AFV-8 - STROPNI DIFUZOR S PRAŠNIM FILTROM

Primerni za odvod iz prostorov z najvišjimi zahtevami čistoče zraka. Prašni filtri so kvalitete H10 do H14 testirani DIN 24184.




AFV-8G - STROPNI DIFUZOR S PRAŠNIM FILTROM

Primerni za dovod in odvod iz prostorov z najvišjimi zahtevami čistoče zraka. Prašni filtri so kvalitete H14.

IZLOČEVALNI FILTER LN

Filtri v obliki odvodnega difuzorja za stensko montažo. Okvir in rešetka iz nerjaveče pločevine.



AFH-1 - STENSKI DIFUZOR S PRAŠNIM FILTROM

Primerni za dovod in odvod iz prostorov z najvišjimi zahtevami čistoče zraka. Prašni filtri so kvalitete H10 do H14 testirani po DIN 24184 oz. U15 in U16. Ohišje v posebej tesnjenem okvirju, zatesnjeno z „Gel-tesnilno maso“. Montaža se vrši s pomočjo vgradnega okvirja. Primerni za filtre kvalitete G4 ali F5 - regulacija količine zraka.



Rok dobave in cene na zahtevo!

Stropni difuzorji KD-15 / KD-16



STROPNI DIFUZOR KD-15

- Perforirana maska in priključna komora s priključkom.
- Razpršilna pločevina z možnostjo vpiha na vse štiri strani.
- Priključna komora in ohišje iz črne pocinkane pločevine.
- Perforirana maska v RAL 9010.
- Na željo dobavljivo v vseh RAL barvah.

STROPNI DIFUZOR KD-16

- Kvadratni difuzor za stropno vgradnjo.
- Enostaven priklop na kanal oz. na priključno komoro.
- Celoten difuzor prašno barvan v RAL 9010.
- Na željo dobavljivo v vseh RAL barvah.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Variablni difuzorji



VARIABLNI DIFUZORJI

- Dovodni difuzorji za vidno montažo.
- Difuzorji dobavljeni v različnih izvedbah.
- Maski s posamično nastavljivimi šobami.
- Maski iz pocinkane pločevine, prašno barvana v (RAL 9010).
- Šobe iz umetne mase (RAL 9010), posamezno nastavljive za 360°.
- Primerni za gretje in hlajenje.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Linijski difuzorji LD-13 ...

Ozka izvedba. Maska iz aluminijastih profilov in valjčnih usmernikov zraka iz umetne mase. Priključna komora iz pocinkane pločevine. Linijski difuzorji LD-13 so zasnovani v 1, 2, 3, in 4 redni izvedbi.



LD-13/0...



LD-13...

LD-13/2... s priključno komoro

Linijski difuzorji LD-14 ...

Standardna izvedba. Maska iz aluminijastih profilov in valjčnih usmernikov zraka iz umetne mase. Priključna komora iz pocinkane pločevine. Linijski difuzorji LD-14 so zasnovani v 1, 2, 3, in 4 rednni izvedbi.



LD-14/0...



LD-14...

LD-14/2... s priključno komoro

„OZKA“ IZVEDBA LD-13/0 ... IN STANDARD IZVEDBA LD-14/0

Ta izvedba linijskega difuzorja se razlikuje od standardne izvedbe po ožjem profilu in po detajlu pritrditve na strop ali steno.


STANDARDNE DOLŽINE IN ZAKLJUČNI ELEMENTI

Linijski difuzorji so standardnih dolžin od L = 300 mm do 2.000 mm. Večje dolžine se sestavljajo s pomočjo povezovalnih ploščic. K vpihovalni maski spadajo tudi zaključni kotnik (E oz. ET) in zaključna ploščica (F oz. FT).


CILINDRIČNI VALJČNI ELEMENTI IN KONČNI ELEMENTI

Cilindrični valjčni elementi (iz umetne mase) služijo za usmerjanje zračnega curka. Končni elementi so lahko izvedeni pod različnimi koti.

smer vpiba:

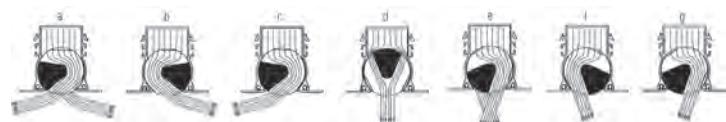

možnost pritrditve:

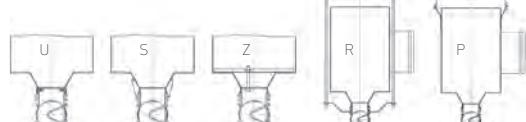

Rok dobave in cene na zahtevo!

KLJUČ ZA NAROČANJE:

10 LD14 1 S B E K M Z P I5 A L = 1500

- L** = 1500 mm (max. 2000 mm v enem kosu)
G = smer vpiha (a, b, c, d, e, f, g) (glej stran 29)
I5 = 5mm izolacija komore (zunaj)
I9 = 9mm izolacija komore (zunaj)
P = vgradnja z obešali
R = vgradnja z obešalom v profilu komore
Z = pritrditev na komoro z nosilno prečko
S = pritrditev na komoro z vzmetnimi sponkami
U = pritrditev na komoro z vijaki
M = regulacija količine zraka
K = s priključno komoro
E = kotnik - dvostranski
ET = kotnik - enostranski
F = zaključna plošča - dvostranska
FT = zaključna plošča - enostranska
T = tračna izvedba brez kotnikov in zaključnih plošč
B = črni usmerniki (standard)
W = beli usmerniki
S = izvedba za stensko montažo
1 = število rez (1, 2, 3, 4)
tip linijski difuzor LD-14/ ...
kataloška skupina

Linijski difuzorji LD-13S / LD-14S**OPIS**

Linijski difuzor LD-13 / LD-14 (ozke izvedbe)

- Primerni za vgradnjo v mavčne stene debeline min. 100 mm.
- Primerni za višine prostorov od 2,5 do 4 m.
- Primerni za gretje in hlajenje.

Rok dobave in cene na zahtevo!**Linijski difuzorji LD-17 / LD-18****OPIS**

Linijski difuzor LD-17 (širina reže = 15mm), LD-18 (širina reže = 26,5 mm)

- Primerni za višine prostorov od 2,5 do 4 m.
- Primerni za gretje in hlajenje.
- Za stensko oz. stropno montažo.
- Masko iz eloksiranih aluminijastih profilov.

Usmerniki zraka iz plastične mase v RAL 9010 ali 9005.

Rok dobave in cene na zahtevo!**Linijski difuzorji LD-19/ LD-20****OPIS**

Linijski difuzor LD-19 (s vpihovalnimi šobami)

- Primerni za gretje in hlajenje.
- Za stensko oz. stropno montažo.
- 1 ali 2 vrsti šob.
- Pritrditev z nosilno prečko ali s priključno komoro.
- Šobe so iz umetne mase v RAL 9010 ali RAL 9005.
- Masko iz pocinkane pločevine prašno barvana v RAL 9010.

Rok dobave in cene na zahtevo!**Linijski difuzorji LD-16 N****OPIS**

Linijski difuzor LD-16N (talna izvedba)

- Primerni za bazene z velikimi steklenimi površinami.
- Linijski difuzor iz aluminijastih profilov.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Vpihovalne šobe VŠ-1

fiksne iz eloksiranega aluminija brez pritrdilnih izvrtin.
Pritrditev z lepilom, od dim. ø 100 mm naprej s kovicami.



Vpihovalne šobe VŠ-4D

nastavljive (ročni ali motorni pogon +/-30°) iz eloksiranega aluminija¹ za stranski priklop na cevi.



Vpihovalne šobe VŠ-5

iz eloksirane aluminijaste pločevine, ročna, elektromotorna ali termostatska nastavitev (+/-30°)

IZVEDBA



VŠ-5/V

standardna nastavitev
ročna regulacija (R)



VŠ-5/D

za montažo na cev
ročna regulacija (R),
motorna (B4-G6) ali
termostatska regulacija (TR)



VŠ-5/K

za montažo na kanal
ročna regulacija (R),
motorna (B4-G6) ali
termostatska regulacija (TR)



VŠ-5/E

s priklopom na cevni nastavek
ročna regulacija (R),
motorna (B4-G6) ali
termostatska regulacija (TR)

REGULACIJA:



regulacija z motornim pogonom
za samostojno vgradnjo (B-J)



regulacija z motornim pogonom
sredinsko nameščenim (G)



regulacija z motornim pogonom
za stensko vgradnjo (NB-NJ)

Rok dobave in cene na zahtevo!

KLJUČ ZA NAROČANJE:

1 0 VŠ 5 D R 1 2 5

velikost (100, 125, 160, 200, 250, 315, 400)

R = ročna regulacija

B... / J... / G... / NB... / NJ... = motorna regulacija (tip glej zgoraj)

TR = termostatska regulacija

V = standardna izvedba

D = za montažo v cev

K = za montažo na kanal

E = s cevnim priključkom

tip vpihovalna šoba VŠ-5

kataloška skupina

Zapiski



Odvodni ventili VEF

plastični v RAL 9010 za stensko in stropno montažo. Vgradnja s pomočjo vzmeti ali z vgradnim okvirjem.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10VEF080	Odvodni ventil iz umetne mase tip VEF, priklop ø 80 mm	5,09	1001
10VEF100	Odvodni ventil iz umetne mase tip VEF, priklop ø 100 mm	4,42	
10VEF125	Odvodni ventil iz umetne mase tip VEF, priklop ø 125 mm	5,34	
10VEF150	Odvodni ventil iz umetne mase tip VEF, priklop ø 150 mm	8,55	
10VEF160	Odvodni ventil iz umetne mase tip VEF, priklop ø 160 mm	8,55	
10VEF200	Odvodni ventil iz umetne mase tip VEF, priklop ø 200 mm	11,25	

Vgradni okvir tip IL (glej cenik razvod zraka stran 15)

Dovodni ventili VST

plastični v RAL 9010 za stensko in stropno montažo. Vgradnja s pomočjo vzmeti ali z vgradnim okvirjem.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10VST080	Dovodni ventil iz umetne mase tip VST priklop ø 80 mm	5,45	1001
10VST100	Dovodni ventil iz umetne mase tip VST priklop ø 100 mm	5,70	
10VST125	Dovodni ventil iz umetne mase tip VST, priklop ø 125 mm	7,12	
10VST160	Dovodni ventil iz umetne mase tip VST, priklop ø 160 mm	8,37	

Ventil lahko dobavimo tudi z usmernikom zraka s področjem vplaha 180°.

Vgradni okvir tip IL (glej cenik razvod zraka stran 15)

Odvodni ventili NK-KKL z vgradnim okvirjem

kovinski v RAL 9010 s penastim tesnilom in vgradnim okvirjem.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10NKKKL080	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 80 mm	6,14	1001
10NKKKL100	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 100 mm	6,43	
10NKKKL125	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 125 mm	8,02	
10NKKKL150	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 150 mm	9,17	
10NKKKL160	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 160 mm	10,00	
10NKKKL200	Odvodni ventil kovinski tip NK z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 200 mm	12,90	

Dovodni ventili NE-KKL z vgradnim okvirjem

kovinski v RAL 9010 s penastim tesnilom in vgradnim okvirjem.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10NEKKL080	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 80 mm	6,14	1001
10NEKKL100	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 100 mm	6,43	
10NEKKL125	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 125 mm	8,02	
10NEKKL150	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 150 mm	9,17	
10NEKKL160	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 160 mm	10,00	
10NEKKL200	Dovodni ventil kovinski tip NE z vgradnim okvirjem KKL, priklop ø 200 mm	12,90	



Dovodni ventili KTS

kovinski v RAL 9010 s penastim tesnilom za stropno montažo. Montaža z vgradnim okvirjem KKL.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KTS100	Dovodni ventil kovinski tip KTS, priklop ø 100 mm	10,45	1001
10KTS125	Dovodni ventil kovinski tip KTS, priklop ø 125 mm	12,28	
10KTS160	Dovodni ventil kovinski tip KTS, priklop ø 160 mm	13,66	

Odvodni ventili KSO

kovinski v RAL 9010 s penastim tesnilom za stropno montažo. Montaža z vgradnim okvirjem KKL.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KSO100	Odvodni ventil kovinski tip KSO, priklop ø 100 mm	8,31	1001
10KSO125	Odvodni ventil kovinski tip KSO, priklop ø 125 mm	10,45	
10KSO150	Odvodni ventil kovinski tip KSO, priklop ø 150 mm	11,81	
10KSO160	Odvodni ventil kovinski tip KSO, priklop ø 160 mm	11,81	
10KSO200	Odvodni ventil kovinski tip KSO, priklop ø 200 mm	14,37	

Odvodni ventili KSO-V

kovinski v RAL 9010 s penastim tesnilom in nastavkom iz mineralne volne. Montaža z vgradnim okvirjem KKL.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KSOV100	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, priklop ø 100 mm	20,14	1001
10KSOV125	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, priklop ø 125 mm	22,31	
10KSOV160	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, priklop ø 160 mm	23,51	
10KSOV200	Odvodni ventil kovinski tip KSO-V, priklop ø 200 mm	27,66	
10DBL100	Dušilno jedro DBL 100 za KSO-V	21,55	
10DBL125	Dušilno jedro DBL 125 za KSO-V	22,44	
10DBL160	Dušilno jedro DBL 160 za KSO-V	36,83	
10DBL200	Dušilno jedro DBL 200 za KSO-V	47,30	

Vgradni okvir KKL

kovinski z bajonetnim zaklopom. Montaža z vijaki ali kovicami na cev, za ventile KTS, KSO, KSO-V.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10KKL100	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, priklop ø 100 mm	1,67	1001
10KKL125	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, priklop ø 125 mm	1,80	
10KKL150	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, priklop ø 150 mm	1,93	
10KKL160	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, priklop ø 160 mm	2,38	
10KKL200	Vgradni okvir kovinski tip KKL H= 50 mm, priklop ø 200 mm	3,32	



Stenski dovodni elementi BKZ

dovodni element v RAL 9010 (mat) za stensko montažo. Čelna ploskev iz perf. pločevine, komora poc. pločevina, šobe iz ABS.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10BKZ100	Stenski dovodni element tip BKZ, B x H = 150 x 150 mm priklop ø 100 mm	Na zahtevo	1001
10BKZ125	Stenski dovodni element tip BKZ, B x H = 175 x 175 mm priklop ø 125 mm	Na zahtevo	
10BKZR125	Stenski dovodni element tip BKZR, B x H = 150 x 150 mm priklop ø 125 mm	Na zahtevo	

Talni ventili TV-1

dovodni ventil za tla, sestavljen iz maske, vgadnega obroča, vrtinčnega elementa, lovilca umazanije. Komora iz poc. pločevine.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10TV1	Maska ventila z vgradnim obročem	44,43	1001
10TV1D1	Regulacijski element (pro Ventil sind 2 Regelemente notwendig!)	12,31	
12ZYLSCRVZM5X8	Pritrdilni vijak	0,04	
10TV1K80*	Komora (priklop ø80 mm)	29,76	
10TV1K100*	Komora (priklop ø100 mm)	29,76	
10TV1K50150*	Komora (priklop 150x50 mm)	29,76	
10TV1K2X63*	Komora (priklop 2x ø63 mm)	29,76	

*komora

Talna rešetka FBA

komora in drsna loputa iz pocinkane pločevine, talna rešetka iz nerjavne pločevine.



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
08FAWAFR290180	Kovinska rešetka z izvrtinami, nerjaveča	76,76	1001
08FAWASS290180M	Drsna loputa pocinkana, montirana	59,58	
08FAAK632	Komora pocinkana za talni priključek, priklop 2 x ø 63 mm	91,20	

Avtomatski ventili AV

za centralne odvodne naprave



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10AV100	Avtomatski odvodni ventil z elektrotermičnim pogonom, priklop ø 100 mm	73,26	1001
10AV1001	Avtomatski odvodni ventil z elektrotermičnim pogonom in filtrom, priklop ø 100 mm	87,63	
10AV100MR	Vgradni okvir za AV 100 in AV 1001	11,49	

Sodobni ventili - dovod LINOR



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10LINOR100	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 100 mm	62,92	1002
10LINOR125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 125 mm	62,92	

Sodobni ventili - dovod LINOW



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10LINOW100	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, kratka in široka izvedba, priklop ø 100 mm	62,92	1002
10LINOW125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, kratka in široka izvedba, priklop ø 125 mm	62,92	

Sodobni ventili - dovod OKER



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
100KER100	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 100 mm	84,94	1002
100KER125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 125 mm	108,39	
100KER160	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 160 mm	133,56	

Sodobni ventili - dovod TINOR



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10TINOR125	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 125 mm	77,22	1002
10TINOR160	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 160 mm	108,68	
10TINOR200	Sodobni ventil dovod z okroglimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 200 mm	134,42	

Sodobni ventili - dovod RINO



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10RINO100	Sodobni ventil dovod okroglja izvedba v RAL 9016, priklop ø 100 mm	131,56	1002
10RINO125	Sodobni ventil dovod okroglja izvedba v RAL 9016, priklop ø 125 mm	134,42	
10RINO160	Sodobni ventil dovod okroglja izvedba v RAL 9016, priklop ø 160 mm	163,02	

Sodobni ventili - dovod FINOE



Št. artikla	Opis	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
10FINOE160	Sodobni ventil dovod z kvadratnimi izvrtinami v RAL 9016, priklop ø 160 mm	82,94	1002



Ventilatorski konvektorji

UPORABA:

Ventilatorski konvektorji so namenjeni gretju in hlajenju prostorskega zraka. Poleg tega služijo prezračevanju, čiščenju zraka in delno tudi sušenju zraka. Primerni so za vgradnjo v dvocevne kot tudi štiricevne grelne in hladilne sisteme. Konvektorji delujejo na principu prisilnega kroženja zraka skozi izmenjevalnik toplotne s pomočjo ventilatorja.

Ventilatorski konvektorji Climmy



- PRIMERNI ZA GRETJE IN HLAJENJE
- ZA 2- IN 4-CEVNE SISTEME
- NASTAVLJIVE ISTOSMERNE LAMELE
- RAZLIČNE IZVEDBE IN VELIKOSTI
- VGRADNJA V SPUŠČEN STROP
- MODEREN DESIGN



IZVEDBE:

VA	vertikalna, vidna izvedba
HA	horizontalna, vidna izvedba
VB	vertikalna, vidna izvedba, vpih spredaj
HB	horizontalna, vidna izvedba, vpih spredaj
VL	vertikalna, vidna izvedba, nizka vgradna višina
HL	horizontalna, vidna izvedba, nizka vgradna višina
VC	vertikalna, skrita izvedba z nastavljivim vpihom
HC	horizontalna, skrita izvedba z nastavljivim vpihom



HITRA NASTAVITEV DELOVANJA:

Z ventilatorskimi konvektorji dosegamo željene pogoje v stanovanjskih prostorih (hitro gretje in hlajenje prostora). Krmiljenje konvektorja (temperatura, dnevni oz. tedenski režim) je možno tudi preko daljinskega posluževalnika.

Rok dobave in cene na zahtevo!

Talni konvektorji

Splošno



PODROČJA UPORABE:

Talni konvektorji so moderna grelna telesa, ki jih uporabljamemo za gretje poslovnih prostorov, avtosalonov, hotelov, stanovanj in drugih objektov. Uporabni so kot primarna grelna telesa, lahko pa tudi kot sekundarna grelna telesa v povezavi z drugim primarnim gretjem (kot npr. talno gretje, radiatorsko ogrevanje, gretje z ventilatorskimi konvektorji, klimatskimi napravami, ...). Posebno primerni so za uporabo v vseh prostorih, ki imajo hladne predelne stene (velika okna, hladne stene, ...).

FUNKCIJA:

- segrevanje prostorov (primarno in sekundarno gretje)
- preprečujejo rosenje steklenih površin
- preprečujejo vdor hladnega zraka skozi okna in vrata
- hlajenje prostorov (TKH)
- gretje vlažnih prostorov (TKV-S/TK-S)

NAČIN DELOVANJA:

Hladen oz. topel zrak, ki se zadržuje pri tleh se s pomočjo prisilne konvekcije preko toplotnega izmenjevalnika segreje oz. ohladi, ter vpihuje nazaj v prostor. V talnem konvektorju TKV je vgrajen ventilator, ki sesa hladen zrak iz tal, ga segreje in vpihuje nazaj v prostor.



Rok dobave in cene na zahtevo!

Vrečasti filtri - F8

okvir iz pocinkane pločevine, vreče filtra iz naravnih in sintetičnih polimerov. Požarna odpornost F1 (po DIN 53438).
Temp. obstojni do +80 °C.



Št. artikla	Kvaliteta filtra	Št. vreč na filter	Širina filtra (mm)	Višina filtra (mm)	Globina filtra (mm)	Cel. globina (mm)	Površina filtra (m²)	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina		
14TS90116008	F8	8	592	592	25	600	5,8	56,96	1002		
14TS901160010		10					7,2	72,72			
14TS90115008		8					4,8	56,69			
14TS901150010		10					6	66,19			
14TS90566008		8	490			600	5,8	56,66			
14TS905660010		8					4,8	57,87			
14TS90126004		4					2,9	30,84			
14TS90126005		5					3,6	38,55			
14TS90125004		4	287			500	2,4	29,32			
14TS90125005		5					3	38,11			

Vrečasti filtri - F9

okvir iz pocinkane pločevine, vreče filtra iz naravnih in sintetičnih polimerov. Požarna odpornost F1 (po DIN 53438).
Temp. obstojni do +80 °C.



Št. artikla	Kvaliteta filtra	Št. vreč na filter	Širina filtra (mm)	Višina filtra (mm)	Globina filtra (mm)	Cel. globina (mm)	Površina filtra (m²)	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
14TS951168010	F9	10	592	592	25	680	8,2	77,88	1002
14TS951160010		10					7,2	72,12	
14TS951160011		11					7,9	85,48	
14TS955660010		10	490			600	7,2	71,94	
14TS95126005		5	287				3,6	38,26	

Drugi filtri:

Filtri prašnih delcev



Filtri z aktivnim ogljem



Kasetni filtri



Gubani filtri





Cene in rok dobave na zahtevo!



Kuhinjske nape P-WH-K

Stenska napa pravokotne oblike z maščobnim žlebom, nastavkom za izpust olja, poševno vgrajeno filterno steno in osvetlitvijo.
Stenska ali stropna pritrďitev.

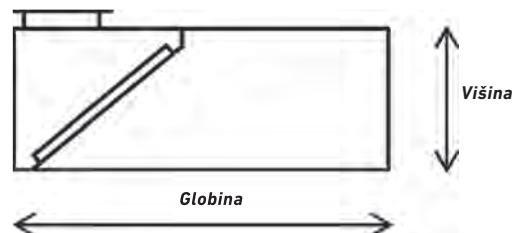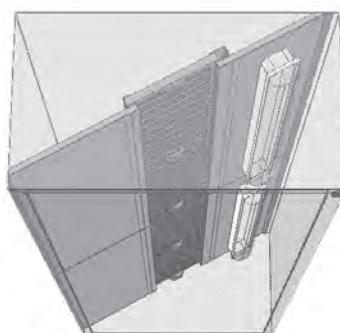



Št. artikla	Dolžina (mm)	Tiefe (mm)	Globina (mm)	Število filtrov	Osvetlitev	Pretok (m³/h)	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
12PWHK10001000	1000	1000	400	Število in velikost filtrov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	1000 - 1800	1.344,85	1004
12PWHK15001000	1500					2000 - 2800	1.472,92	
12PWHK20001000	2000					3000 - 4000	1.665,04	
12PWHK25001000	2500					3000 - 5000	1.921,21	
12PWHK30001000	3000					4000 - 7000	2.369,49	
12PWHK35001000	3500						2.817,76	
12PWHK40001000	4000						3.330,08	
12PWHK45001000	4500						3.842,41	
12PWHK50001000	5000						4.418,77	
12PWHK55001000	5500						4.995,12	
12PWHK10001100	1000	1100	400	Število in velikost filtrov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	1000 - 1800	1.440,89	
12PWHK15001100	1500					2000 - 2800	1.575,40	
12PWHK20001100	2000					3000 - 4000	1.780,32	
12PWHK25001100	2500					3000 - 5000	2.055,69	
12PWHK30001100	3000					4000 - 7000	2.535,99	
12PWHK35001100	3500						3.016,29	
12PWHK40001100	4000						3.560,63	
12PWHK45001100	4500						4.111,37	
12PWHK50001100	5000						4.732,57	
12PWHK55001100	5500						5.347,35	
12PWHK10001250	1000	1250	400	Število in velikost filtrov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	1000 - 1800	1.588,20	
12PWHK15001250	1500					2000 - 2800	1.735,49	
12PWHK20001250	2000					3000 - 4000	1.959,63	
12PWHK25001250	2500					3000 - 5000	2.260,61	
12PWHK30001250	3000					4000 - 7000	2.792,15	
12PWHK35001250	3500						3.317,28	
12PWHK40001250	4000						3.919,25	
12PWHK45001250	4500						4.521,23	
12PWHK50001250	5000						5.206,46	
12PWHK55001250	5500						5.885,29	

Cene že zajemajo filtre in osvetlitev. Pri vmesnih dimenzijsih izberemo ceno prve naslednje večje nape.



Kuhinjske nape P-WH-T

Stenska napa trapezne oblike z maščobnim žlebom, nastavkom za izpust olja, poševno vgrajeno filterno steno in osvetlitvijo.
Stenska pritrditve.

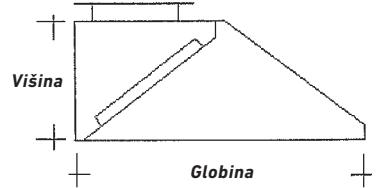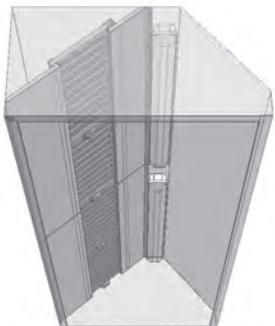



Št. artikla	Dolžina (mm)	Globina (mm)	Višina (mm)	Število filterov	Osvetlitev	Pretok (m³/h)	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
12PWHT10001000	1000	1000	400	Število in velikost filterov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	1100	1.367,47	1004
12PWHT15001000	1500					1600	1.589,39	
12PWHT20001000	2000					2100	1.712,61	
12PWHT25001000	2500					2700	2.022,05	
12PWHT30001000	3000					3200	2.618,29	
12PWHT35001000	3500					3700	2.956,85	
12PWHT40001000	4000					4300	3.402,50	
12PWHT45001000	4500					4800	Na zahtevo	
12PWHT50001000	5000					5400	Na zahtevo	
12PWHT55001000	5500					5900	Na zahtevo	
12PWHT10001100	1000	1100	400	Število in velikost filterov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	1200	1.419,30	
12PWHT15001100	1500					1700	1.702,87	
12PWHT20001100	2000					2300	1.795,17	
12PWHT25001100	2500					2700	2.119,22	
12PWHT30001100	3000					3500	2.733,32	
12PWHT35001100	3500					4100	3.238,81	
12PWHT40001100	4000					4700	3.755,65	
12PWHT45001100	4500					5300	Na zahtevo	
12PWHT50001100	5000					5900	Na zahtevo	
12PWHT55001100	5500					6500	Na zahtevo	
12PWHT10001250	1000	1250	400	Število in velikost filterov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	1350	1.578,12	
12PWHT15001250	1500					2000	1.842,23	
12PWHT20001250	2000					2700	2.106,84	
12PWHT25001250	2500					3300	2.367,01	
12PWHT30001250	3000					4000	3.076,74	
12PWHT35001250	3500					4700	3.674,62	
12PWHT40001250	4000					5400	4.193,08	
12PWHT45001250	4500					6000	Na zahtevo	
12PWHT50001250	5000					6700	Na zahtevo	
12PWHT55001250	5500					7400	Na zahtevo	

Cene že zajemajo filtre in osvetlitev. Pri vmesnih dimenzijah izberemo ceno prve naslednje večje nape.



Kuhinjske nape P-MH-T

Sredinska napa trapezne oblike z maščobnim žlebom, nastavkom za izpust olja, dve poševno vgrajeni filterni steni in osvetlitvijo. Stropna pritrditev.

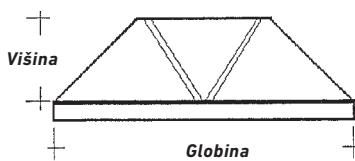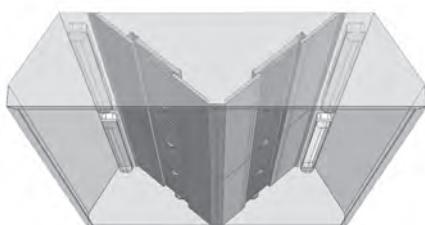

Št. artikla	Dolžina (mm)	Globina (mm)	Višina (mm)	Število filtrov	Osvetlitev	Pretok (m³/h)	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
12PMHT20001500	2000	1500	400	Število in velikost filtrov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	3200	2.402,78	1004
12PMHT25001500	2500					4000	2.840,22	
12PMHT30001500	3000					4800	3.271,17	
12PMHT35001500	3500					5600	3.718,42	
12PMHT40001500	4000					6400	3.940,35	
12PMHT50001500	5000					8000	Na zahtevo	
12PMHT55001500	5500					8900	Na zahtevo	
12PMHT20001700	2000	1700	400	Število in velikost filtrov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	3600	2.629,56	
12PMHT25001700	2500					4500	3.057,35	
12PMHT30001700	3000					5500	3.402,50	
12PMHT35001700	3500					6400	3.967,93	
12PMHT40001700	4000					7300	4.194,72	
12PMHT50001700	5000					9000	Na zahtevo	
12PMHT55001700	5500					10000	Na zahtevo	
12PMHT23002300	2300	2300	400	Število in velikost filtrov se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	Število in moč osvetlitve se individualno prilagaja zahtevam in velikosti nape	5700	3.321,46	
12PMHT25002300	2500					6200	3.454,32	
12PMHT30002300	3000					7400	3.676,24	
12PMHT35002300	3500					8600	4.126,66	
12PMHT40002300	4000					9900	4.496,13	
12PMHT45002300	4500					11000	Na zahtevo	
12PMHT50002300	5000					12000	Na zahtevo	
12PMHT60002300	6000					14900	Na zahtevo	

Cene že zajemajo filtre in osvetlitev. Pri vmesnih dimenzijah izberemo ceno prve naslednje večje nape.



Filtri za kuhinjske nape

Filterni vložki iz pletene nerjaveče jeklene volne tip FES

filtri iz nerjaveče jeklene volne (W 1.4301), zaščitene z grobo jekleno mrežico. Čiščenje v pomivalnem stroju.



Št. artikla	Dimenziije (mm)	Stopnja izločanja	področje uporabe	Površina filtra	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
12FES500250	500x250x20	ca. 70 %	0,8 bis 2,0 m/s	0,097 m ²	113,46	
12FES500500	500x500x20			0,212 m ²	132,62	1002

Labirintni filtri - tip FSR

okvir iz U-profilov, zamaknjeno nameščene trapezne nerjavne pločevine (W 1.4301). Čiščenje s pralnim sredstvom.



Št. artikla	Dimenziije (mm)	Stopnja izločanja	področje uporabe	Površina filtra	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
12FSR500250	500x250x20	ca. 90 %	0,7 bis 2,0 m/s	0,097 m ²	60,32	
12FSR500500	500x500x20			0,212 m ²	82,45	1002

Niro-kombinirani filtri - tip FSRES

okvir iz U-profilov, zamaknjeno nameščene trapezne nerjavne pločevine (W 1.4301). Zadaj 10-slojni filterni vložek iz nerjaveče jeklene volne (W 1.4301).



Št. artikla	Dimenziije (mm)	Stopnja izločanja	področje uporabe	Površina filtra	Bruto cena v € / kos	Rabatna skupina
12FSRES500250	500x250x40	ca. 95 %	0,7 bis 1,8 m/s	0,097 m ²	181,90	
12FSRES500500	500x500x40			0,212 m ²	224,05	1002

Zapiski



Splošni prodajni pogoji

1. Splošni prodajni pogoji

Splošni prodajni pogoji veljajo za vse dobave, roka. V primeru, da kljub vsem naporom ne razen v primeru, da se pisno določi drugače, moremo dobaviti blaga, si pridržujemo pravico Nakupni pogoji ali kakršniki drugi pogoji, ki jih do delnega ali popolnega preklica pogodbe. V tem navaja kupec, ne glede na njihovo sprejemljivost, primeru kupec ni upravičen do škodnega zahtevka, ne predstavljajo obvezne za prodajalca.

2. Ponudbe in pogodbeni sporazumi

Naše ponudbe so neobvezne. Veljavne so samo pisno potrjene. Ne prevzamamo odgovornosti za škodo ali izgubo, povzročeno zaradi nepopolnih podatkov ali naročil. Pridržujemo si pravico do spremenjanja naših izdelkov brez predhodne najave.

3. Cene

Cene so bruto v evrih (EUR). V cenah ni vključeno 8 dni od dneva dobave pisno prijaviti, sicer se upoštevan davek na dodano vrednost (DDV). Smatra, da sta količina in kvaliteta dobavljenega Cene veljajo izključno FCO naše skladišče blaga ustrezni. V primeru upravičene reklamacije (vključno z nalaganjem na tovornjak, razen če je v pogodbi navedeno drugače). Embalaža izdelka zamenjava blaga. Druge pritožbe se ne upoštevajo. je nepovratna in je vključena v ceno. Stroške Reklamacije v zvezi s kvaliteto blaga sprejemamo kakršnegakoli posebnega pakiranja nosi kupec. do izteka enega meseca po datumu dobave. Pridržujemo si pravico do spremenjanja cen.

4. Pogoji dobave

Pogoji dobave veljajo od trenutka, ko so dogovorjeni fiksni roki. Rok začne teči od dneva potrditve naročila oz. ko so dorečene vse tehnične in ekonomske podrobnosti. Če kupec ne izpolni svojih plačilnih obveznosti, nas dobavni dogovor ne obvezuje.

Preklic naročila je možen v dveh dneh po prejemu naročila, v nasprotnem primeru kupec prevzame stroške preklica v višini 35% od vrednosti storniranih pozicij.

Blaga, ki ni iz redne zaloge oz. je bilo izdelano po naročilu, ni možno vrniti pod nobenim pogojem.

5. Zamuda pri dobavi

V primeru zamude pri dobavi je kupec dolžen sprejeti podaljšan dobavni rok. Po izteku tega roka ima kupec pravico da prekliče pogodbo. V slednjem primeru sta obe stranki prosti obveznosti. Če svojih obveznosti ne moremo pravočasno izpolniti zaradi okoliščin, ki jih ni mogoče nadzorovati (težave v proizvodnji, pomanjkanje surovin, splošna stavka, itd.), imamo pravico do podaljšanja dobavnega

6. Dobava in pošiljanje

Običajni način dobave je cestni prevoz. S trenutkom, ko blago zapusti naše skladišče in se preda naročniku, slednji prevzame vso odgovornost zanj. V primeru, da so dogovorjeni drugačni pogoji dobave (CIP, CPT, DDU), se ta izvaja v skladu z INCOTERMS.

7. Garancija za kakovost in količino

Vsako poškodbo blaga mora naročnik v roku 8 dni od dneva dobave pisno prijaviti, sicer se smatra, da sta količina in kvaliteta dobavljenega blaga ustrezni. V primeru upravičene reklamacije ima kupec pravico zahtevati znižanje cene ali zamenjavo blaga. Druge pritožbe se ne upoštevajo. Reklamacije v zvezi s kvaliteto blaga sprejemamo do izteka enega meseca po datumu dobave.

8. Plačilni pogoji

Kupec mora plačati blago v skladu s pogodbeno definiranimi plačilnimi pogoji, do dneva zapadlosti, navedenega na računu. V primeru zamude se v skladu s 378. členom Obligacijskega zakonika lahko zaračunavajo zamudne obresti, ki tečejo od dneva zamude dalje do poplačila.

9. Pridržek lastninske pravice

Prodajalec si pridržuje lastninsko pravico na opremo, ki je predmet računa, do popolnega plačila kupnine.

10. Veljavnost

Prejšnji ceniki niso več v veljavi. Naročnik bo pravočasno obveščen o eventualnih spremembah cen. Cenik velja od 1.12.2014.

Maribor 24.11.2014





Vse pravice pridržane

Verzija 17.11.14 PL

PICHLER

Enostavno svež zrak
www.pichler.si

PICHLER & CO d.o.o.
prezračevalni sistemi

SLOVENIA
2000 MARIBOR
Cesta k Tamu 26
T +386 (0)2 46013-50
F +386 (0)2 46013-55

pichler@pichler.si
www.pichler.si

J. PICHLER
Gesellschaft m.b.H.

ÖSTERREICH
9021 KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE
Karlweg 5
T +43 (0)463 32769
F +43 (0)463 37548

1100 WIEN
Doerenkampgasse 5
T +43 (0)1 6880988
F +43 (0)1 6880988-13

office@pichlerluft.at
www.pichlerluft.at

KLIMA DOP d.o.o.
klimatizacija i ventilacija

SERBIA
11070 NOVI BEograd
Autoput Beograd-Zagreb
bb (Blok 52 – prostor GP
„Novi Kolektiv“)
T +381 (0)11 3190177
F +381 (0)11 3190563

office@klimadop.com
www.klimadop.com