


PFSDW FLACHSCHALLDÄMPFER MIT ROHRANSCHLUSS

**KOMFORT
LÜFTUNG**

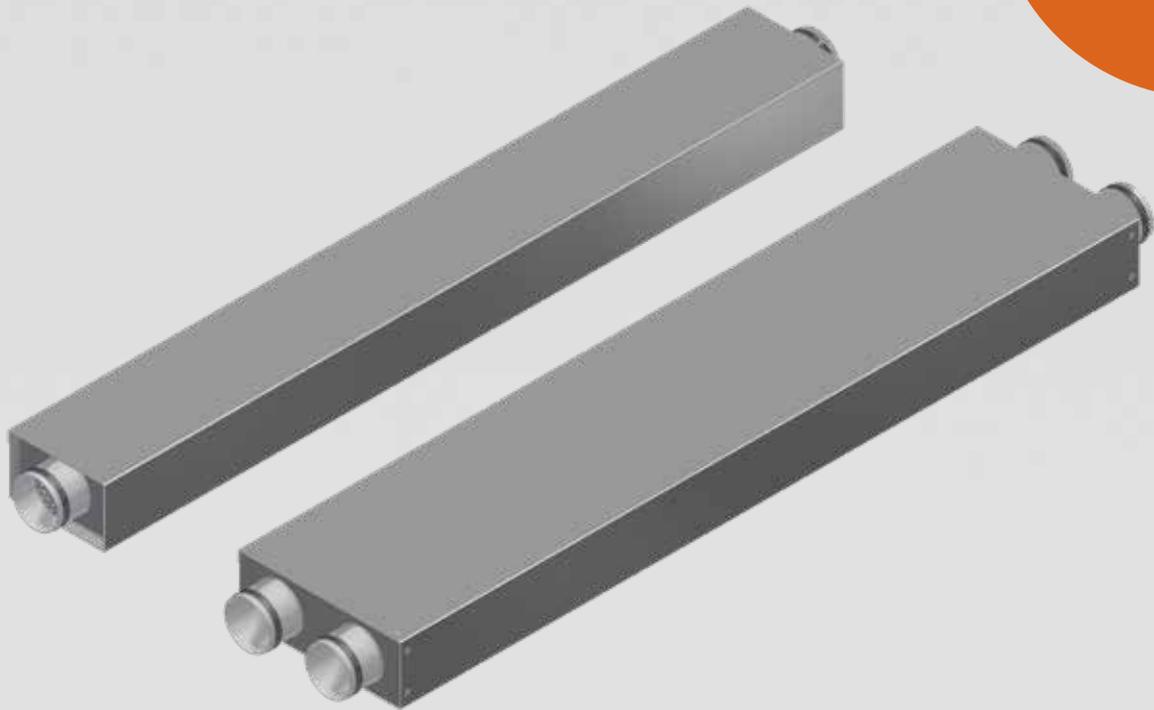

 **PICHLER**

Lüftung mit System.

Produktbeschreibung

- Eckiger Schalldämpfer mit einem Gehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Gefüllt mit Mineralwolle, welche mit Lochblech und Glasseele verkleidet ist
- Innen: hochfeste, abriebsichere und feuchtigkeitsabweisende Oberfläche
- Nicht brennbar

Ausführungsvarianten:

- Rohranschluss:
 - Nippel mit doppelter Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE
 \varnothing 63 mm (KomFlex® 75), \varnothing 75 mm (KomFlex® 90), \varnothing 100 mm, \varnothing 125 mm, \varnothing 160 mm, \varnothing 200 mm
 - Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich)
 KomFlex® 75
- Länge: 500 mm, 750 mm oder 1000 mm
- Einfacher Luftstrang (2 Anschlüsse) oder doppelter Luftstrang (4 Anschlüsse)




Flachschalldämpfer PFSDW für Zu- und Abluft

Aufbau und Abmessungen


Artikelnummer	Anschluss \varnothing [mm]	Luft- stränge	B [mm]	H [mm]	L [mm]	Dämpfung [db] <small>(bei 250 Hz)</small>	Gewicht [kg]	max. Volumenstrom [m ³ /h] <small>(bei 5m/s Luftgeschwindigkeit)</small>	max. Druckverlust [Pa] <small>(bei 5m/s Luftgeschwindigkeit)</small>
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 63 mm (KomFlex® 75)									
08PFSDW63500	63	einfach	130	80	500	12	2	56	5
08PFSDW635002	63	doppelt	220	80	500	12	3	112	5
08PFSDW63750	63	einfach	130	80	750	18	3	56	8
08PFSDW637502	63	doppelt	220	80	750	17	4,5	112	8
08PFSDW631000	63	einfach	130	80	1000	21	3,5	56	10
08PFSDW6310002	63	doppelt	220	80	1000	18	6	112	10
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 75 mm (KomFlex® 90)									
08PFSDW75500	75	einfach	150	90	500	11	2,5	80	6
08PFSDW75750	75	einfach	150	90	750	14	3,5	80	8
08PFSDW751000	75	einfach	150	90	1000	18	4,5	80	10
08PFSDW7510002	75	doppelt	250	90	1000	19	6,5	159	10
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 100 mm									
08PFSDW100500	100	einfach	160	120	500	8	3	141	12
08PFSDW1001000	100	einfach	160	120	1000	16	6	141	15
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 125 mm									
08PFSDW125500	125	einfach	185	150	500	9	4	221	10
08PFSDW1251000	125	einfach	185	150	1000	13	7	221	14
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 160 mm									
08PFSDW160500	160	einfach	220	190	500	5	5	362	9
08PFSDW1601000	160	einfach	220	190	1000	11	9	362	13
mit Nippel mit einer doppelten Lippendichtung zur Steckmontage, System SAFE, \varnothing 200 mm									
08PFSDW200500	200	einfach	260	230	500	7	6	565	8
08PFSDW2001000	200	einfach	260	230	1000	11	11	565	12
mit Muffen mit einer Zugsicherung (Dichtungen separat erhältlich - Art.nr. 08TPEDR6275), KomFlex® 75									
08PFSDW175500ILNH	63	einfach	130	90	500	11	2	56	9
08PFSDW275500ILNH	63	doppelt	220	90	500	11	4	112	9
08PFSDW1751000ILNH	63	einfach	130	90	1000	20	4	56	12
08PFSDW2751000ILNH	63	doppelt	220	90	1000	18	7	112	12



Aufbauskinne

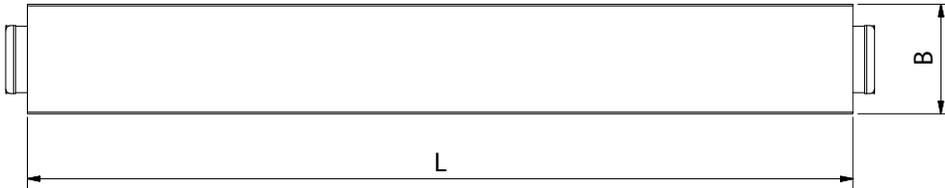

Einfache Ausführung

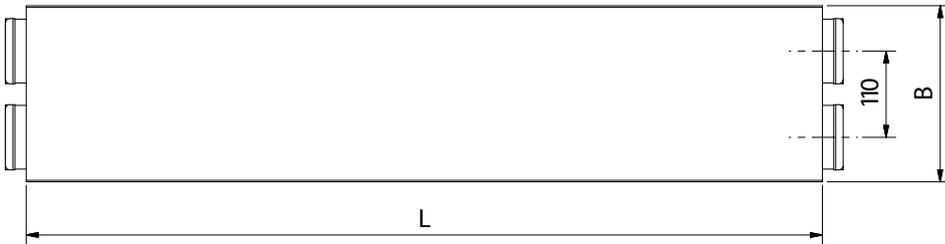

Doppelte Ausführung

Zubehör


FÜR DIE MUFFEN MIT ZUGSICHERUNG (KOMFLEX® 75)




Artikelnummer	Beschreibung
08TPEDR6275	TPE Dichtungsring, für KomFlex® 75, Farbe: grau

Technische Daten

FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 63 MM (KOMFLEX® 75)

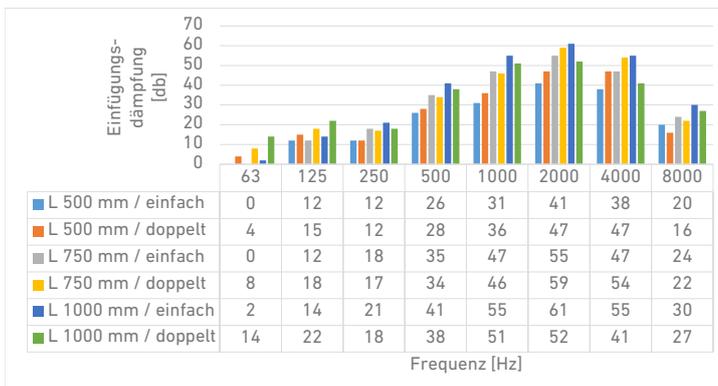


Einfügungs-dämpfung

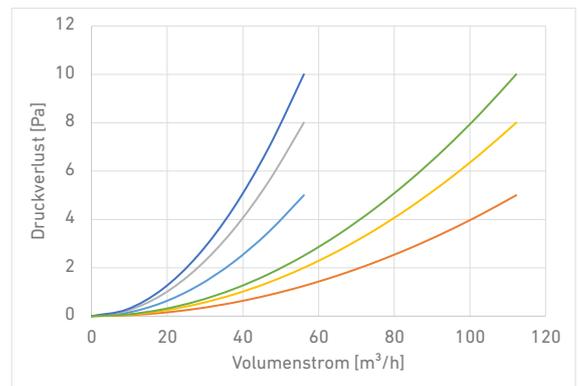


Druckverlust



**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 75 MM (KOMFLEX® 90)**

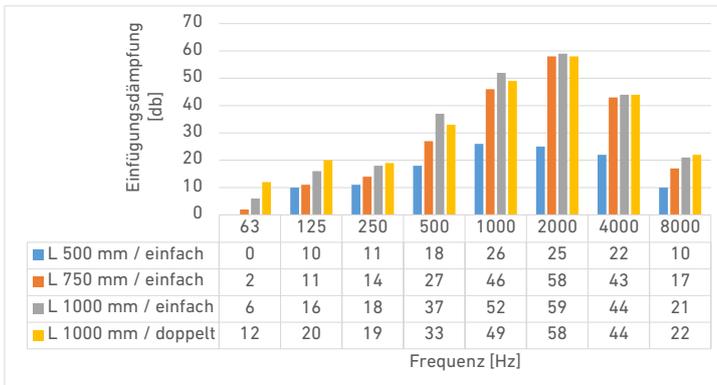


Einfügungsdämpfung

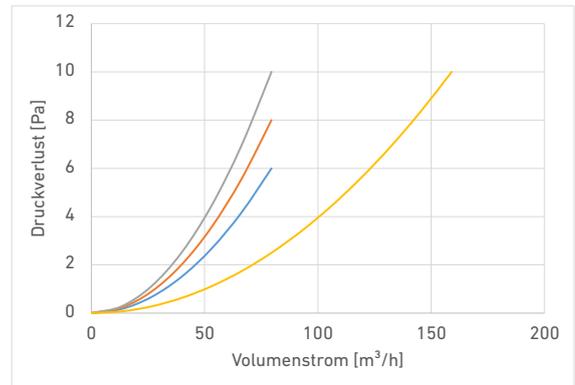


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 100 MM**

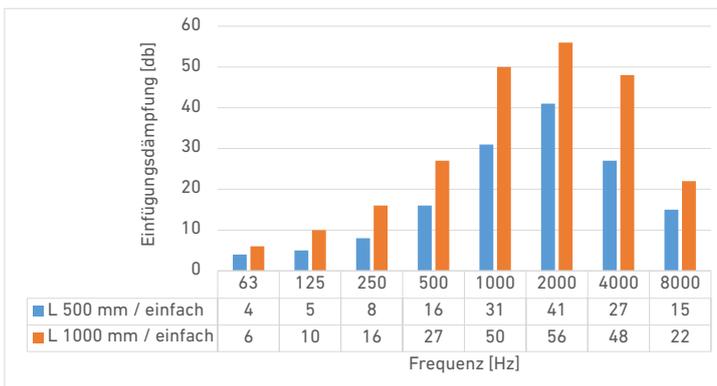


Einfügungsdämpfung

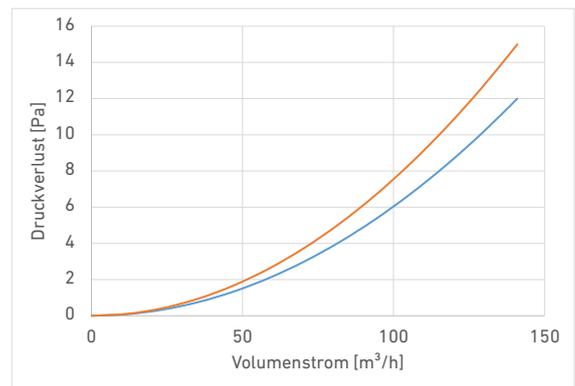


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 125 MM**

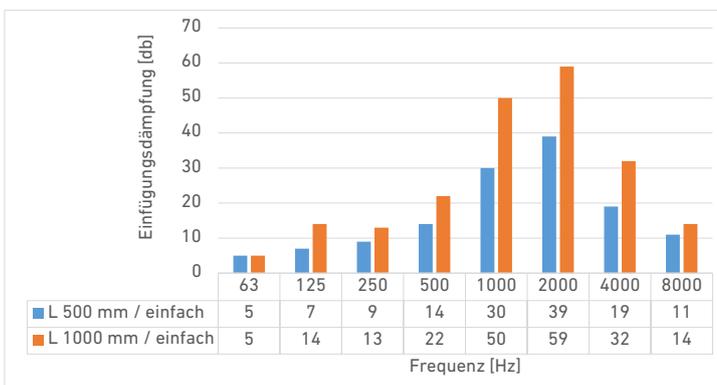


Einfügungsdämpfung

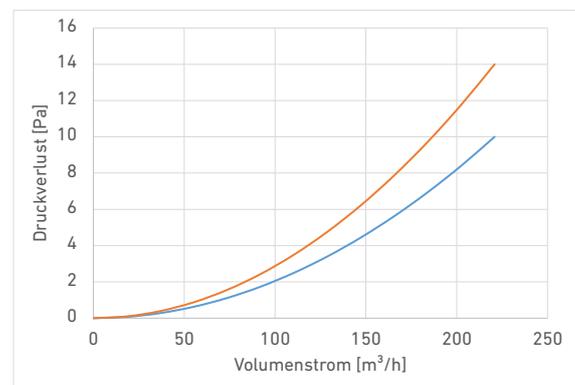


Druckverlust



**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 160 MM**

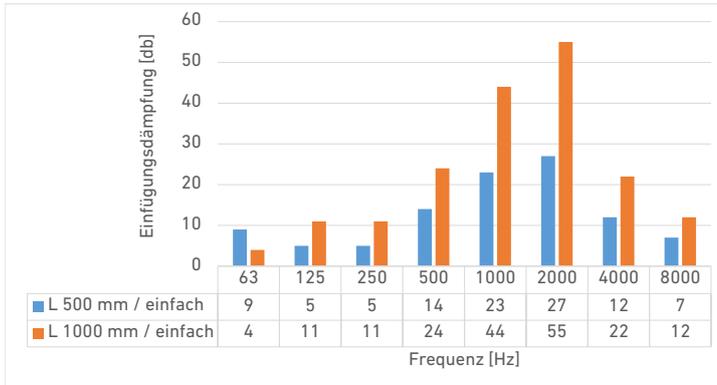


Einfügungsdämpfung

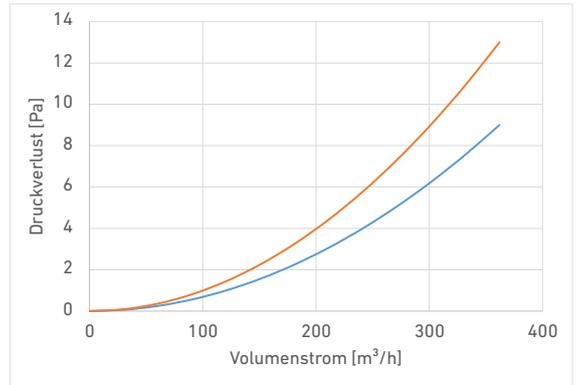


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT NIPPEL UND EINER DOPPELTEN LIPPENDICHTUNG ZUR STECKMONTAGE,
SYSTEM SAFE, Ø 200 MM**

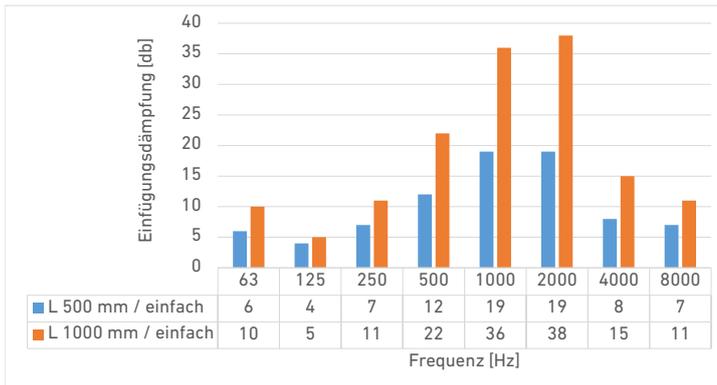


Einfügungsdämpfung

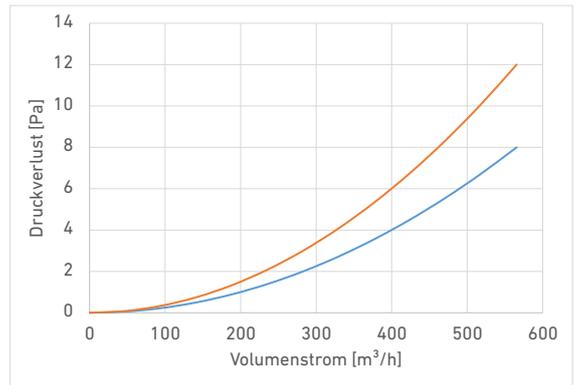


Druckverlust

**FLACHSCHALLDÄMPFER PFSDW
MIT MUFFEN UND EINER ZUGSICHERUNG (Dichtungen separat erhältlich!),
KOMFLEX® 75**

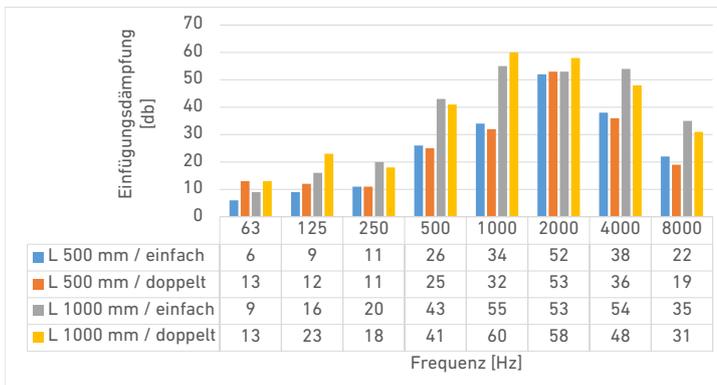

Einfügungsdämpfung

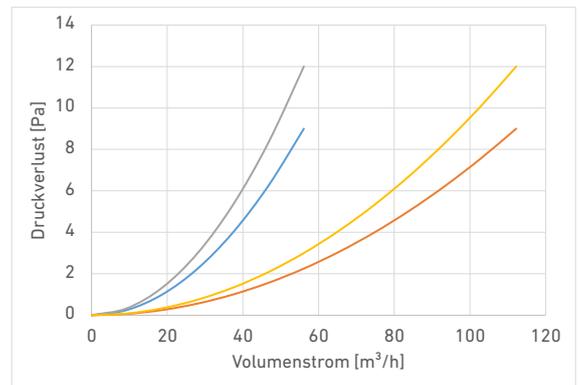

Druckverlust





Ihr Partner/Installateur:



Für den Inhalt verantwortlich: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Fotos: Archiv J. Pichler Gesellschaft m.b.H. | Text: J. Pichler Gesellschaft m.b.H.
 Alle Rechte vorbehalten | Alle Fotos Symbolfotos | Änderungen vorbehalten | Version: 04/2022 EH

PICHLER
 Lüftung mit System.

J. PICHLER
 Gesellschaft m.b.H.
 office@pichlerluft.at
 www.pichlerluft.at

ÖSTERREICH
 9021 KLagenfurt
 AM WÖRTHERSEE
 Karlweg 5
 T +43 (0)463 32769
 F +43 (0)463 37548

ÖSTERREICH
 1100 WIEN
 Doerenkampgasse 5
 T +43 (0)1 6880988
 F +43 (0)1 6880988-13

Vertriebsniederlassungen
 in Slowenien und Serbien.
 Vertriebspartner in Europa.