


Domekt S 1000 F C5

Maximaler Volumenstrom, m³/h	990
Maximaler Volumenstrom, l/s	275
Bezugsluftvolumenstrom, m³/s	0,193
Bezugsdruckdifferenz, Pa	50
SEL, W/(m³/h)	0,12
Elektrische Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W	182
Elektrische Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W	82
Filter Abmessungen BxHxL, mm	558x287x46
Abmessungen der Einheit BxHxL, mm	700x350x893
Wartungsabstand, mm	400
Gewicht, kg	46




Schalldaten

A-bewertete Schallleistungspegel $L_{WA,r}$ dB(A)
am Bezugsluftvolumenstrom

Zuluft Eintritt	60
Zuluft Austritt	66
Gehäuse	43


A-bewertete Schalldruckpegel $L_{pA,r}$ dB(A)
10 m² normal isolierter Raum,
Entfernung vom Gehäuse – 3 m.

Umgebung	32
----------	----

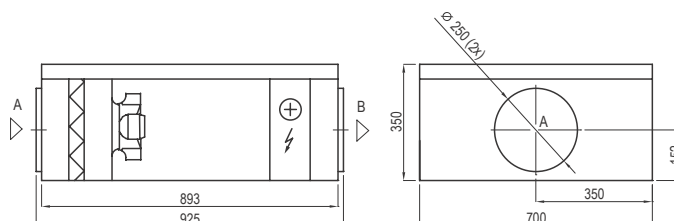

Leistungsdaten

Gerät mit Standardausstattung s.o.

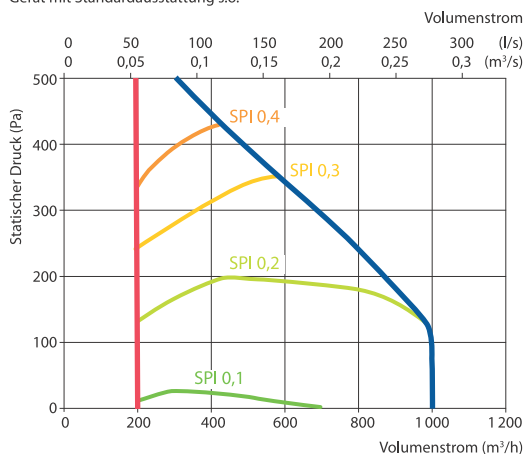

Technische Daten


Typ	Versorgungsspannung, V	Leistung Heizregister, kW	Maximaler Betriebsstrom, A	ΔT , °C
Domekt S 1000 F-HE/9	3~400	9,0	14,6	38
Domekt S 1000 F-HE/15	3~400	15,0	23,3	63,3
Domekt S 1000 F-HW	1~230	–	1,9	–

Luft-Wasser-Wärmetauscher

Wassertemperatur VL/RL, °C	80/60	70/50	60/40
Leistung, kW	8,1	8,0	6,5
Durchflussmenge, dm³/h	358	351	286
Druckverlust, kPa	8,1	7,9	6,0
Temperatur Ein-/Austritt, °C	-5/20	-5/19,7	-5/15,2
Maximale Kapazität, kW	9,4	8,0	6,5
Anschlüsse, "		1/2	

Zubehör S.126

Montagepositionen



2 3 Nur Version mit PWW-Register

