Domekt S 650 F C5

Maximaler Volumenstrom, m^3/h	642
Maximaler Volumenstrom, l/s	178
Bezugsluftvolumenstrom, m^3/s	0,125
Bezugsdruckdifferenz, Pa	50
SEL, $W/(m^3/h)$	0,15
Elektrische Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W	172
Elektrische Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs Bezugsluftvolumenstrom, W	63
Filter Abmessungen B×H×L, mm	371×235×46
Abmessungen der Einheit BxHxL, mm	475×297×873
Wartungsabstand, mm	300
Gewicht, kg	35



Schalldaten

A-bewertete Schallleistungspegel L_{WA}, dB(A) am Bezugsluftvolumenstrom	
Zuluft Eintritt	63
Zuluft Austritt	69
Gehäuse	41
A-bewertete Schalldruckpegel L_{PA}, dB(A) 10 m^2 normal isolierter Raum, Entfernung vom Gehäuse – 3 m.	
Umgebung	30

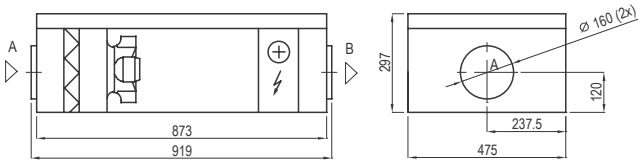

Leistungsdaten

Gerät mit Standardausstattung s.o.

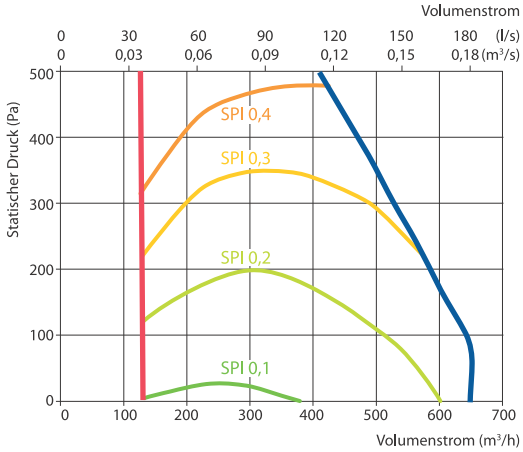

Technische Daten

Typ	Versorgungs-spannung, V	Leistung Heizregister, kW	Maximaler Betriebsstrom, A	ΔT, °C
Domekt S 650 F-HE/3	1~230	3,0	14,7	19,5
Domekt S 650 F-HE/6	3~400	6,0	10,4	39,1

Zubehör S.126