




Verso R 1500 F C5

Nennluftvolumenstrom konform zu ErP 2018, m³/h	1500
Nennluftvolumenstrom konform zu ErP 2018, l/s	417
Leistung Elektroheizregister, kW / Δt, °C	6/11,7
Versorgungsspannung HE, V	3~400
Maximaler Betriebsstrom HE, A	12,1
Stromversorgungskabel E, mm²	5x2,5
Elektrische Leistungsaufnahme des Ventilatorantriebs max. Luftvolumenstrom, W	350
Schallleistungspegel, L _{WA,r} dB(A)	53
Schalldruckpegel, L _{pA,r} dB(A), (3 m)	41
Filter Abmessungen BxHxL, mm	472x402x96
Abmessungen der Einheit BxHxL, mm	1050x485x1807
Gehäusedämmung, mm	50
Wartungsabstand, mm	660
Gewicht, kg	195

NEU

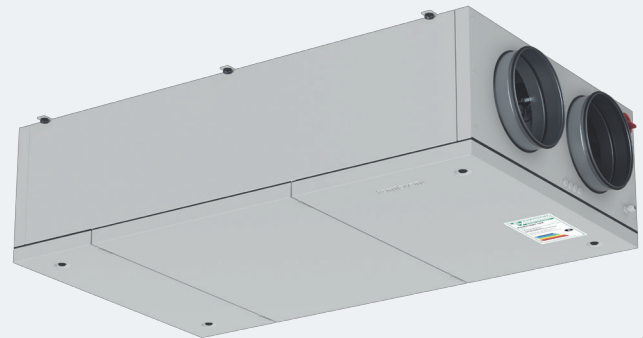

Leistungsdaten

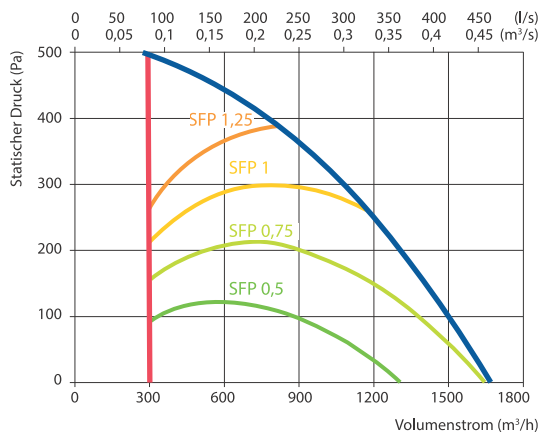

Temperaturwirkungsgrad

	Winter					Sommer		
Außen Temperatur °C	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Zulufttemp. nach Rückgewinnung, °C	13,2	14,8	15,7	16,7	17,7	22,6	23,6	24,6
Innen +22° C, 20 % RH.								

WW-Kanal-Lufterhitzer *

	Winter		
Wassertemperatur VL/RL, °C	80/60	70/50	60/40
Leistung, kW	4,9	4,9	4,9
Durchflussmenge, dm³/h	213	212	211
Druckverlust, kPa	10,9	8,9	9
Temperatur Ein-/Austritt, °C	12,3 / 22,0		
Maximale Kapazität, kW	13,8	11,3	8,7
Anschlüsse, "	½		


* optional

Zubehör


Absperrklappe		AGUJ-M-315+LF24/LM24
Schalldämpfer	ODA/EHA	AGS-315-100-900-M
	SUP/ETA	AGS-315-100-1200-M
Heizregister (PWW)		DH-315
PPU		PPU-HW-3R-15-1,6-W2
Kühlregister (PKW)		DCW-1,4-9
2-Wege Ventil		VVP47.20-4,0+SSF161.05HF
DX Kühler		DCF-1,4-10
Kühleinheit		MOU 36HFN8a+KA8140

Ausführung Rechts (R1)

Ansicht von Inspektionsseite

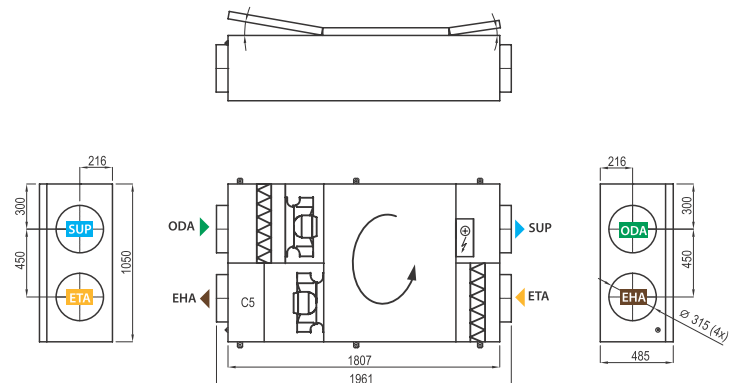

Montagepositionen



Ausführung Links (L1)



ODA – Außenluft

SUP – Zuluft

ETA – Abluft

EHA – Fortluft